


LED FIL Wave C35 E14 DIM 3W (21W) 200lm 922

Numéro d'article 80100036364

BAI LED Filament Wave Flamme C35 E14 3W 2200K Clair 200lm (21W) Gradable 230V-240V 922 320° 35x96mm B35 Lampe LED

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne lampe à incandescence ou de la lampe halogène. Avec 2200K, les lampes à filament LED Wave émettent une teinte de lumière blanc chaude. Ces sources lumineuses sont également dimmables, la forme et la couleur peuvent déterminer l'atmosphère dans les pièces où elles sont utilisées. Les filaments LED de la série Wave donnent un effet spécial et gracieux. De plus, ils sont très économes en énergie et durent longtemps.

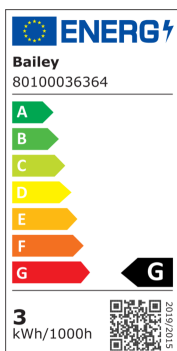

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100036364
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Filament candle
Type de produit	C35 Wave

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	16 - 16
facteur de puissance cos phi	0.8
puissance de la lampe [W]	3 - 3
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	200 - 200
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	200
efficacité lumineuse [lm/W]	67
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	bougie
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E14
couleur	blanc
température de couleur [K]	2200 - 2200
couleur du boîtier	incoloré
angle de rayonnement [°]	320 - 320
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Oui
diamètre [mm]	35
longueur [mm]	96
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



143054

LED FIL C35 E14 DIM
4W (29W) 300lm 822
Or



143315

SPIRALED Basic C35
E14 DIM 3W (20W)
190lm 822 Clair



145007

SPIRALED Estelle C35
E14 DIM 2.2W 150lm
922 Clair



80100036365

LED FIL Wave C35
Cosy E14 DIM 3W
(22W) 220lm 922