


Made in  
France

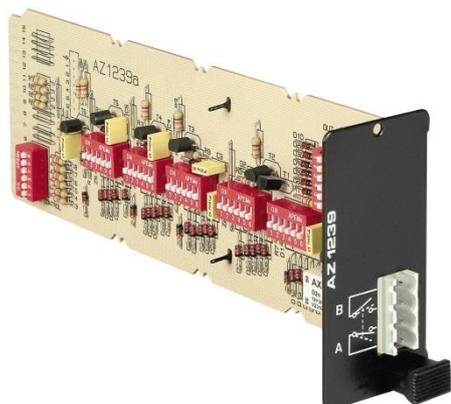


- 🌀 **Gestion de priorités**
- 🌀 **Priorité premier appelant**
- 🌀 **Sorties report contacts**
- 🌀 **Installation simple et rapide**

L'**AZ-1239** est un module de fonction pour les préamplificateurs de la série Excellence ( PR-1106 / PR1406 / PA-1180 ) .

Il permet de gérer les priorités des 5 premières entrées les unes par rapport aux autres ou en mode premier appelant. La sixième entrée reste toujours la moins prioritaire..

Il offre en outre la possibilité de reporté par contact la prise de ligne d'une ou plusieurs des entrées audio.

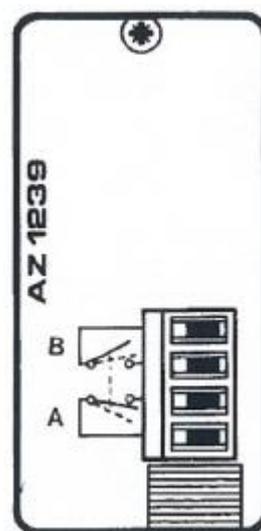

### Caractéristiques

<b>Télécommande active</b> <i>Résistance de bouclage</i>	< 1 kΩ ou 0 V
<b>Télécommande inactive</b> <i>Résistance de bouclage</i>	> 4,7 kΩ ou 18 V
<b>Contacts reports</b>	I max = 1,25A V max = 125 V
<b>Consommation</b>	45 mA
<b>Dimensions</b>	35 x 205 x 74 mm
<b>Poids</b>	120g

### Applications

Sonorisation de confort ..... 

- ▶ Boutiques
- ▶ Campings
- ▶ Etablissements scolaires
- ▶ Lieux de cultes
- ▶ Piscines
- ▶ Salles multisports
- ▶ Superettes
- ▶ Voies urbaines