

Mit Fensterausparung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Frei positionierbarer Lichtschacht
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert Dämmstoff 0,025 W/(mK)
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Platte kann um 180° gedreht werden

■ Montierbare Lichtschächte auf ACO


Therm Block 1230 und 1500 mm
Baubreite:

- 1000 x 600 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 400 mm
- 1000 x 1300 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 600 mm
- 1000 x 1300 x 600 mm

■ Montierbare Lichtschächte auf ACO

Therm Block 1500 mm Baubreite (zu-
sätzlich):

- 1250 x 1000 x 400 mm
- 1250 x 1300 x 600 mm
- Und alle oben genannten Größen

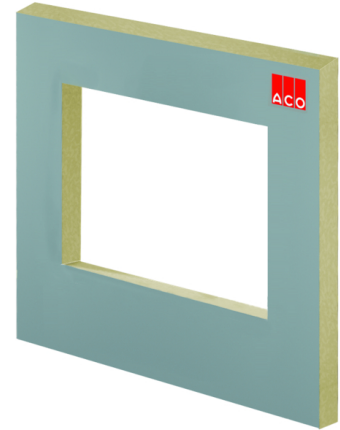

Technische Daten zum Artikel 375284

Abmessungen		Für Leibungsfenster	Fensterausparung im Therm Block
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1230	1100	800 x 600	760 x 560

Dämmstärke: 100 mm

BIM

Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.