


**LED Baton T30 E27 DIM 4W (24W) 240lm 927 Opale**

Numéro d'article 146003

BAI LED Baton T30x185mm E27 4W (24W) 240lm Gradable 2700K IRC90-100 320° 230V-240V Opale Lampe LED Filament DÉCO

Tout comme les autres modèles de Designs by Bailey Lights, le Bâton est également d'une apparence remarquable. La forme du tube n'a rien de nouveau en soi, mais le fond plat l'est. Cela signifie que la lampe peut être traitée dans des designs élégants. Cette lampe à incandescence LED économe en énergie a un raccord E27 afin qu'elle puisse être vissée dans n'importe quel support de lampe E27. La lumière d'ambiance (2700K) est répartie sur toute la forme. Le Bâton est dimmable sur un variateur LED. Consultez notre liste de gradateurs sur le site Bailey. Nous recommandons le gradateur Led Bailey Wonderwall.

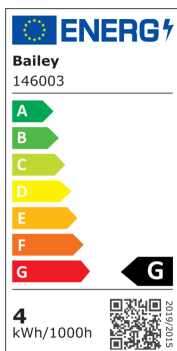

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	146003
Marque	Bailey
Nom série de produits	Designs by Bailey lights
Type de produit	LED Bâton

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	18 - 18
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	4 - 4
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	240 - 240
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	240
efficacité lumineuse [lm/W]	60
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	320 - 320
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	30
longueur [mm]	185
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non