


# Einfachrückstauverschlüsse Triplex-K-1

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegen-  
gefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Wahlweise mit höhenverstellbarem Ab-  
dichtungsflansch für WU-Beton


- Aus Kunststoff
- Zum Einbau in die Bodenplatte
- Typ 1 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für Regenwasser
- Mit 1 selbsttätig schließenden Rückstau-  
klappe
  - Selbsttätiger Verschluss (kombiniert  
mit Notverschluss)
- Mit großer Reinigungs- und Wartungs-  
öffnung
- Höhenverstellbares und drehbares Auf-  
satzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Flie-  
sen- oder Kunststoffabdeckung
  - Belastungsklasse K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden  
ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 2 sowie Typ 3F ge-  
mäß DIN EN 13564

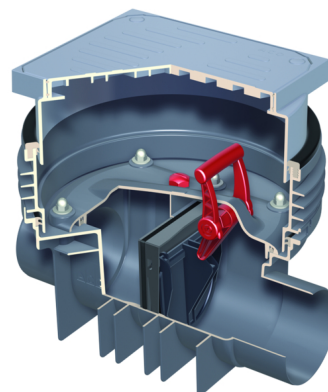

## Technische Daten zum Artikel 620362

Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ 1, geeignet für Regenwassernutzungsanlagen</li> <li>■ Mit einer Rückstauklappe</li> <li>■ Mit Notverschluss</li> </ul>	DN 100	12,3

Abmessungen

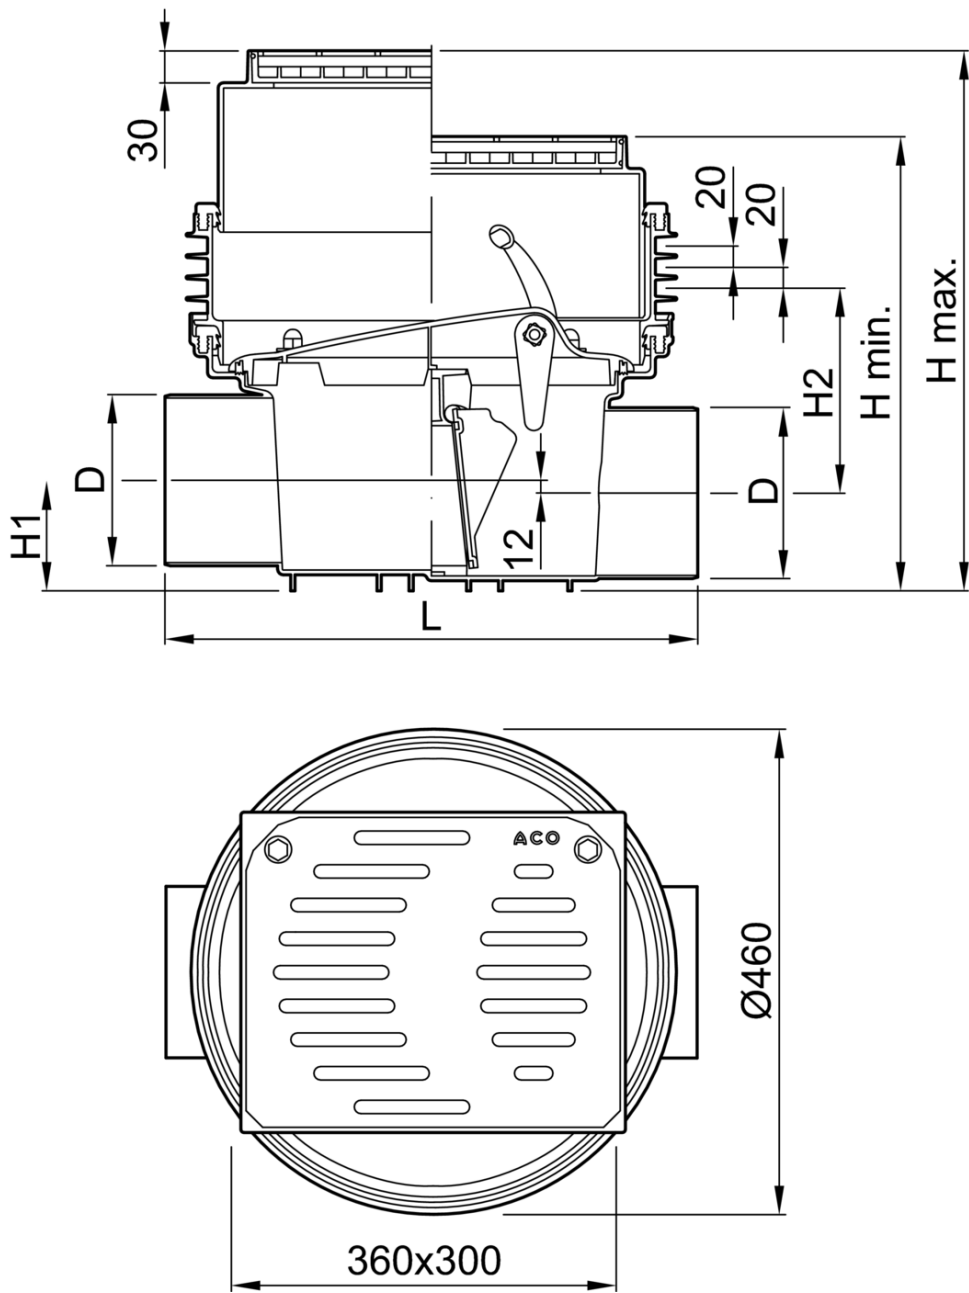

Nennweite	Abmessungen					
	D	L	H1	H2	H min.	H max.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	110	460	79	217	460	512