


Doppelrückstauverschlüsse Triplex-K-2

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Wahlweise mit höhenverstellbarem Abdichtungsflansch für WU-Beton



- Aus Kunststoff
- Zum Einbau in die Bodenplatte
- Typ 2 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für fäkalienfreies Abwasser
- Mit 2 selbsttätig schließenden Rückstauklappen
 - Selbsttätiger Verschluss
 - Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr
- Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung
 - Belastungsklasse: K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 3F gemäß DIN EN 13564

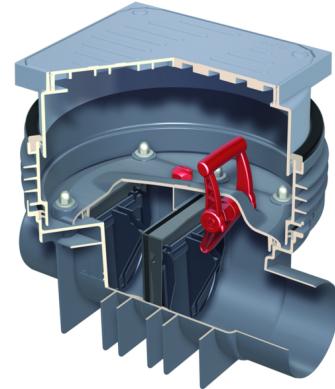

Technische Daten zum Artikel 620485

Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
<ul style="list-style-type: none">■ Typ 2, geeignet für:<ul style="list-style-type: none">□ Fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)□ Regenwassernutzungsanlagen■ Mit zwei Rückstauklappen■ Mit Notverschluss	DN 125	12,7

Abmessungen

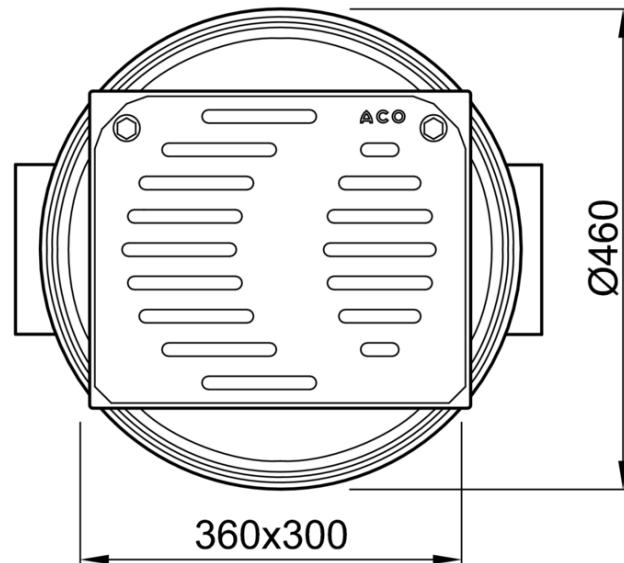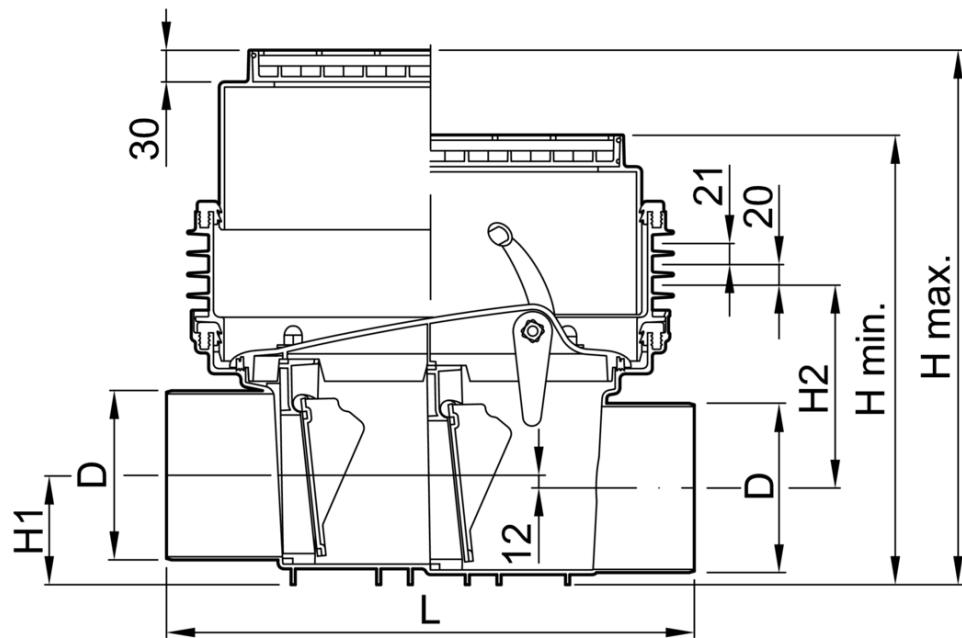

Nennweite

Abmessungen

	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H min. [mm]	H max. [mm]
DN 125	125	469	86	210	460	512