


Type de câble						
Liaison	Câble 2Voice	SYT1 (∅0.8mm)	Cable 1mm <sup>2</sup> West Pen	Cable 1mm <sup>2</sup> simple	Câble Téléphonique ∅ 0,6 mm sans gaine	CAT5 / CAT6
A - B le plus éloigné	150 m	130 m	130 m	100 m	100 m	60 m
C2 - B le plus éloigné	-	50 m	-	30 m	40 m	15 m
B - B le plus éloigné	50 m	50 m	50 m	-	-	-
C1 - C2	0,5 m	0,5m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
A - OP1	20 m	10 m	20 m	20 m	10 m	10 m
A - OP4	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	30 m
A - OP5	20 m	10 m	20 m	20 m	10 m	10 m
A - OP6	20 m	10 m	20 m	20 m	10 m	10 m
OP3 - B	20 m	20 m	20 m	20 m	10 m	10 m
B - OP2	20 m	30 m	30 m	30 m	30 m	10 m

PLATINE DE RUE KIT BIFAMILLE

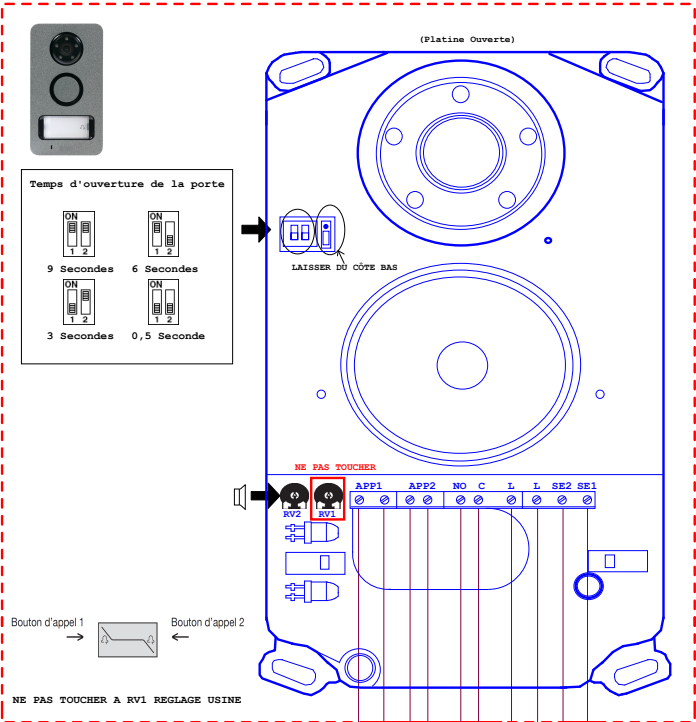

Temps d'ouverture de la porte


ON	OFF
1	2
9 Secondes	6 Secondes
ON	OFF
1	2
3 Secondes	0,5 Seconde

Serrure Electrique  
12V Max 15 VA


CONTACT SEC  
"PORTAIL"  
MAXIMUM 1A @ 30V

BP DE SORTIE  
BP DE SORTIE


MONITEUR 1722/87 ASSOCIÉ AU BOUTON 1 (VUE DE L'ARRIERE)

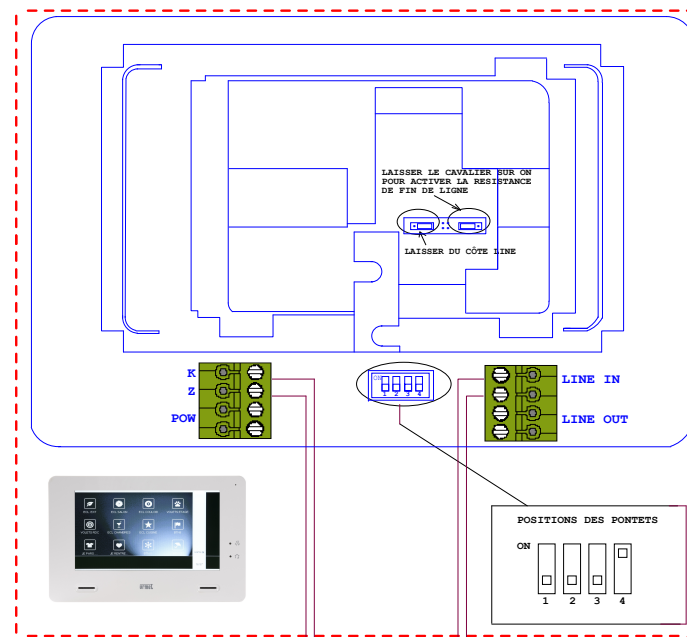





MONITEUR 1722/87 ASSOCIÉ AU BOUTON 2 (VUE DE L'ARRIERE)

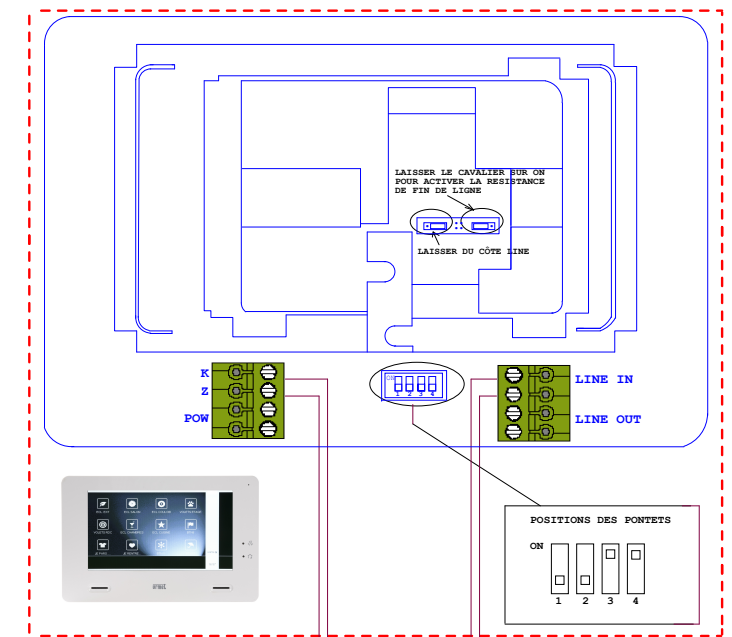

INDUCTANCE ELECTRONIQUE



ALIMENTATION

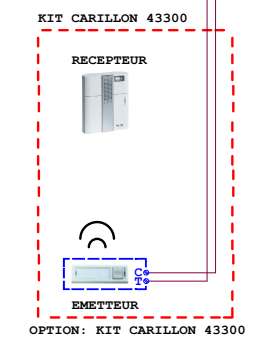

LAISSER LES CAVALIERS SUR ON  
POUR ACTIVER LA RESISTANCE  
DE FIN DE LIGNE

ATTENTION :LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.