


OPTIGRÜN FSK 37

Kontrollschacht

Kontrollschacht zur Revisionierung von Dachabläufen.

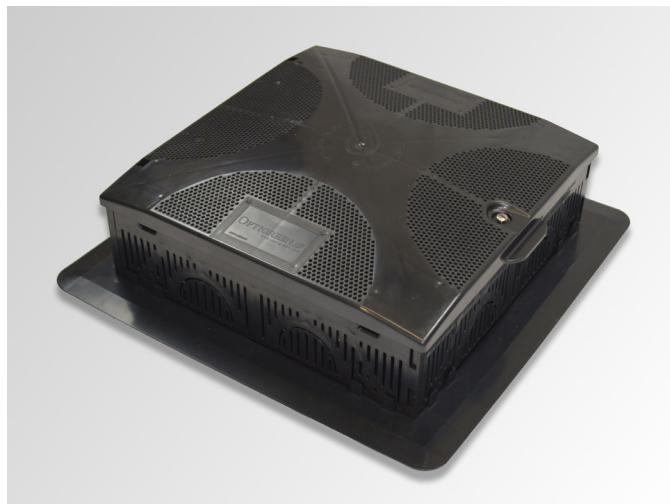

Material	Recyclingkunststoff (ABS)
Farbe	schwarz
Abmessung	L 370 x B 370 x H 110 mm Aufstandsfläche Boden: L 470 x B 470 mm in 100 mm Schritten erhöhbar, max. Höhe 800 mm
Belastbarkeit	150 kg mit Deckel
Menge/Liefereinheit	Bodenteil, Seitenwände und Deckel inkl. Befestigungsmaterial 1 Karton á 6 Schächte oder 1 Palette á 16 Kartons (96 Schächte)
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Europalette per Spedition
Packmaß	Karton ca. L 500 x B 500 x H 350 mm Palette ca. L 1.200 x B 800 x H 1.800 mm
Liefergewicht	ca. 2,4 kg/Stück ca. 14,4 kg/Karton ca. 270 kg/Palette

Einsatzbereich

- Kontrollschacht über Flachdachabläufen von begrüntem oder bekiesten Dächern
- Nicht geeignet für den Einsatz in Verkehrsflächen
- Zur Revisionierung des Dachablaufs

Besondere Eigenschaften

- Anschlussmöglichkeit für 8 Optigrün-Wasserleitkanäle WKK
- Öffnung im Bodenteil Ø 300 mm
- Einlauföffnungen in Schachtdeckel und -wänden
- UV beständig
- Unempfindlich gegen Huminsäuren
- Auch mit Deckel aus beschichtetem Aluminium (Kontrollschacht-Deckel DSA 37I) erhältlich

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenen Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG

Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

OPTIGRÜN®
DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com