

PRODUKTDATENBLATT



Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

20 mm GK

Art.-Nr. 1375



Stand: 11.10.2024 | 12:10

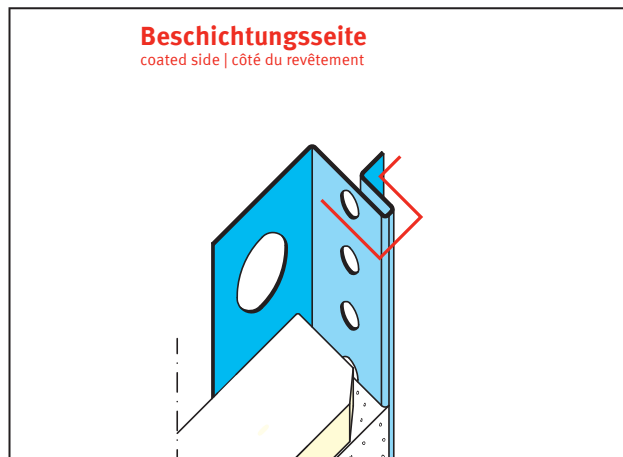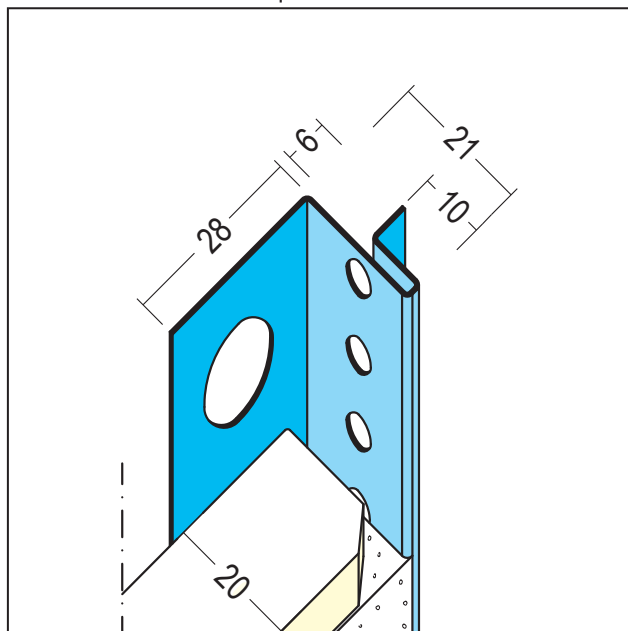

Beschichtungsseite

coated side | côté du revêtement



Bezeichnung	Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau 20 mm GK
Beschreibung	Abschlussprofil aus verzinktem Stahl für die Montage unter der Gipskartonplatten, mit 6 mm Schattenfuge. Zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten von 20 mm.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Gestaltungsprofile
Putzdicke	1 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt
GK/Platte (mm)	20 mm
EN-Norm	EN 14353
Norm	EN 13658-1
Produktlänge	300 cm
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	10 STB / 144 BUN
Merkblatt	<ul style="list-style-type: none">* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com* Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de* Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Schattenfuge	6 mm

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

20 mm GK

Art.-Nr. 1375



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!