

# PRODUKTDATENBLATT



Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 3735



Stand: 14.02.2025 | 12:02

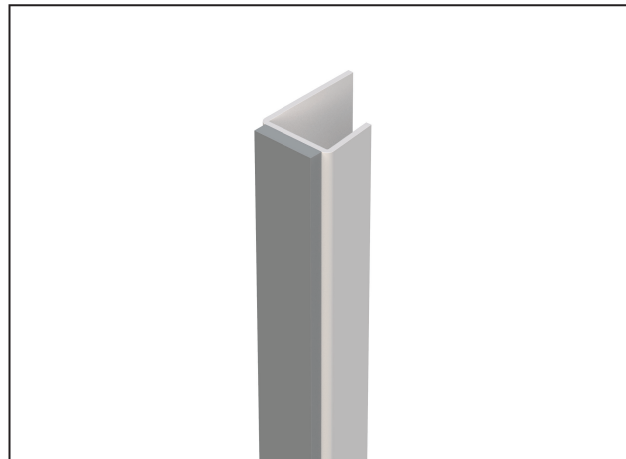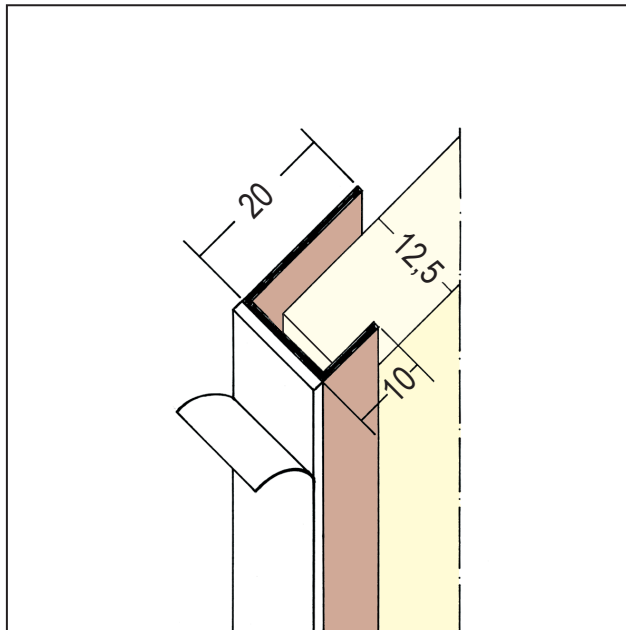

<b>Bezeichnung</b>	Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
<b>Beschreibung</b>	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus weißem PVC mit Schattenfuge, für 12,5 mm-Gipsplatten, z.B. zur Ausbildung von Gipsplatten-Anschlüssen an Fenster und Türen. Geprüfte Luftdichtheit.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC
<b>GK/Platte (mm)</b>	12,5 mm
<b>Produktlänge</b>	250 cm
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Verarbeitung</b>	Profil nicht überspachteln.
<b>Verpackungseinheit</b>	50 STB / 36 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!