



# PRODUKTDATENBLATT

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau  
ab 12,5 mm GK  
Art.-Nr. 3766

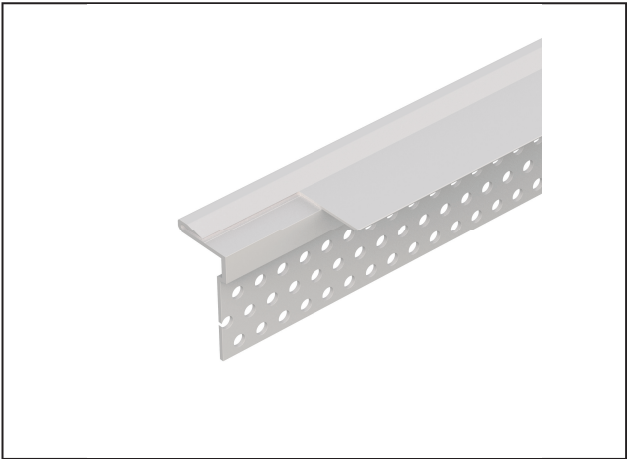

Stand: 27.09.2024 | 01:09

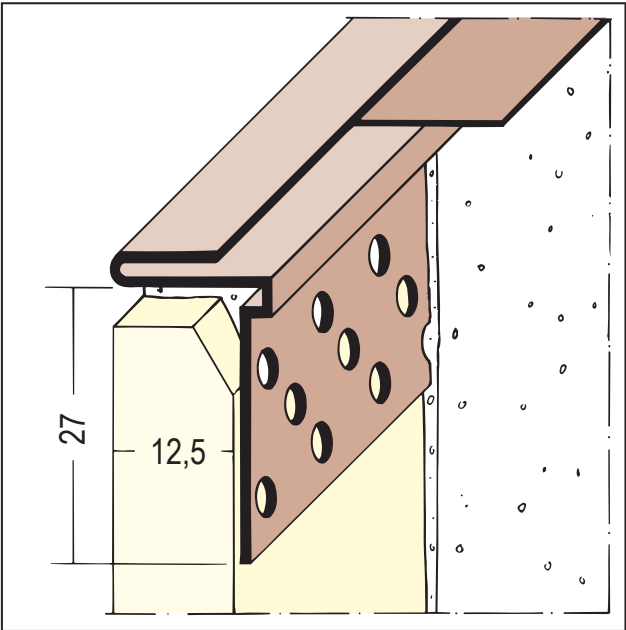

Bezeichnung	Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau ab 12,5 mm GK
Beschreibung	Abschlussprofil aus PVC zur Herstellung von einseitig angespachtelten Anschlüssen mit Schattenfuge, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen. Für Gipskartonplatten ab 12,5 mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen. Durch S-Form des PVC-Profils erhält man einen elastischen Anschluss an angrenzende Bauteile (z. B. Decken, Holzbauteile). Der herausziehbare Abdeckstreifen schützt das angrenzende Bauteil vor Verschmutzung.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Gestaltungsprofile
Putzdicke	1 mm
Werkstoff	Hart-PVC
GK/Platte (mm)	ab 12,5 mm
Produktlänge	300 cm
Produktfarbe	10, weiß
Verarbeitung	Profil zusätzlich mit Klammern befestigen.
Verpackungseinheit	35 STB / 70 KAR
Schattenfuge	3 mm

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!