

# PRODUKTDATENBLATT


Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

ab 9,5 mm GK

Art.-Nr. 3784



Stand: 27.09.2024 | 01:09

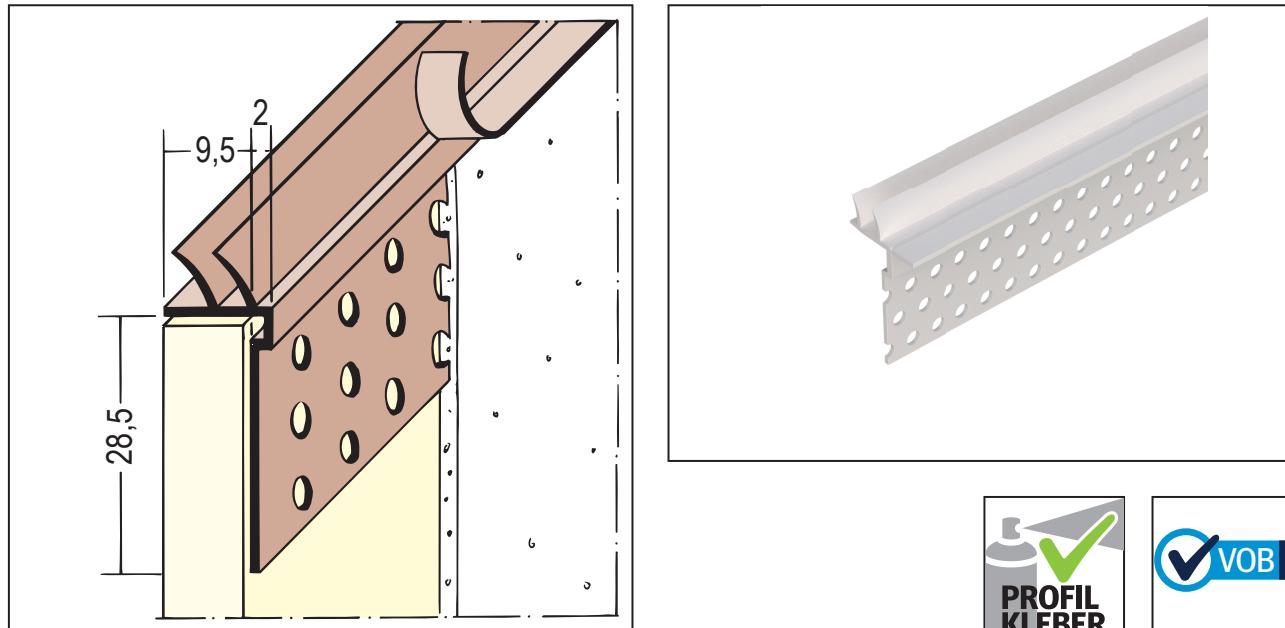

<b>Bezeichnung</b>	Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau ab 9,5 mm GK
<b>Beschreibung</b>	Spachtel PVC-Abschlussprofil für GK-Platten ab 9,5 mm mit "Dichtlippen" aus Weich PVC, zur Herstellung eines elastischen Anschlusses an angrenzende Bauteile, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen. Abreißbarer Schutzstreifen schützt das angrenzende Anbauteile vor Verschmutzung z. B. Türen. Das Profil ist zusätzlich mit Klammern zu befestigen.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Gestaltungsprofile
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC
<b>GK/Platte (mm)</b>	ab 9,5 mm
<b>Produktlänge</b>	300 cm
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Verarbeitung</b>	Profil zusätzlich mit Klammern befestigen.
<b>Verpackungseinheit</b>	30 STB / 63 KAR
<b>Schattenfuge</b>	6,5 - 3,5 mm

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!