


PRODUKTDATENBLATT

Noniusunterteil für UA 50 C3-C5 hoch
ohne Sicherungsbügel
Art.-Nr. 58129



Stand: 14.11.2024 | 12:11

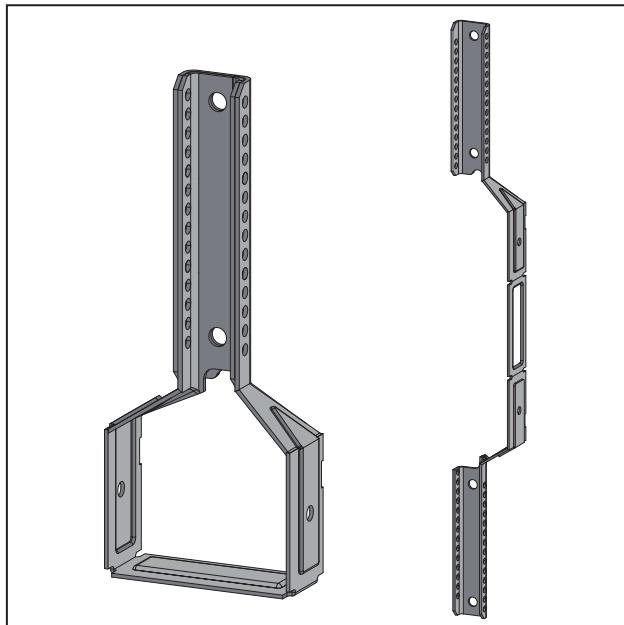

Bezeichnung	Noniusunterteil für UA 50 C3-C5 hoch ohne Sicherungsbügel
Beschreibung	Zur Befestigung von UA-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung ohne Sicherungsbügel mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz Defendo
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Materialdicke	1 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Prüfnorm DIN	DIN 18168-2
Norm Beschichtung Profilüberzug	DIN EN ISO 12944
Tragfähigkeitsklasse	0,40
Brandverhalten	A2-s1, d0
Verarbeitung	- Noniusbügel um das UA-50-Profil biegen und die Laschen einclipsen - Den Noniusbügel mit dem Noniusoberteil mittels zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel verbinden - Je nach Anforderung den Nonius-Bügel mit geeigneten Schrauben an dem Profil verschrauben - Bei Bedarf nachjustieren - Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch Umbiegen sichern
Verpackungseinheit	100 ST / 32 KAR
Tragfähigkeit	1040 N
Anmerkung	Bitte Sicherungsklammern 58107 separat bestellen!
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!