




Röhrengehänge 1069



Röhrenhaken aus einer verwindungssteifen Stahlkonstruktion zum Auf- und Abladen von horizontal liegenden Rohren. Die Röhrenhaken hängen an einem zweisträngigen, verkürzbaren Kettengehänge und erlauben den Transport von maximal 4,0 m langen Rohren.

Unsere Dimensionen:

Minimale Abweichungen vorbehalten
(Zeichnung stellt Typ 1069.2 dar)

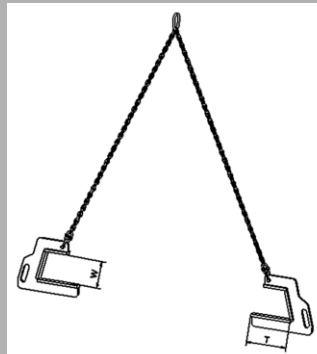

Typ	Tragkraft	Hakenöffnung W	Eintauchtiefe T	Kettenlänge	Rohrlänge	Eigengew. Kg
1069.1	1000	200	350	3,0 m	bis 4,0 m	32
1069.2	2500	240	375	3,0 m	bis 4,0 m	58
1069.3	4000	310	390	3,0 m	bis 4,0 m	102
1069.4	7000	340	370	3,0 m	bis 4,0 m	158

Optional: Haken sind gegen Aufpreis mit Gummibelag lieferbar.