



Vollwand-Stapelpalette 1316



Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starken rippenverstärkten Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden, mit angepressten Stapeltaschen und Kranösen. Deckel möglich.

Kombinierbar mit unseren Stapelpaletten und Gitterboxstapelpaletten.

Tragfähigkeit: 1500 kg



Unterfahrhöhe: 100 mm

Eine Längsseite halb aufklappbar.

Lieferbar lackiert (RAL 8017) oder verzinkt.

Unsere Dimensionen:

Minimale Abweichungen vorbehalten
(Zeichnungen stellen Typ 1316.4 dar.)

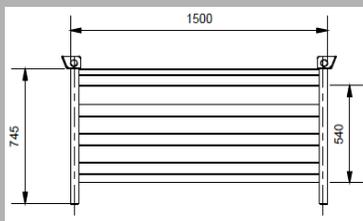

Typ	Länge	Breite	Höhe	Nutzhöhe	H 2	Unterfahrhöhe
1316.1	1000	800	750	645	70	100
1316.2	1200	800	750	645	70	100
1316.3	1500	800	750	645	70	100
1316.4	1500	1000	750	645	70	100

Lieferbar in allen Sondermaßen