


# Technisches Merkblatt

Dichtfolie RAIN, Seite 1 von 1, Stand 09/2018

## Dichtfolie RAIN

Produktbezeichnung	Dichtfolie RAIN, Art.-Nr. 8750
Anwendung	Dauerhafte, umlaufende schlagregendichte Abdichtung, als Bestandteil des TRIOOSTOP Dichtsystems, zwischen Bauelement (z.B. Fenster oder Türe) und Fassadenverkleidungen (z.B. Verblechung oder Holzverschalung). Verklebung zum Bauelement (Blendrahmen) mittels Selbstklebestreifen. Verklebung zum Gebäude (z.B. Mauerwerk) mittels systemzugehörigen KlebeDichtstoff.
Zusammensetzung	PP-PP
Verpackungseinheit	75 lfm, 3 Rollen á 25 lfm pro Karton, 10 cm breit.
Prüfungen	ift Rosenheim, Gutachten 040621W16, vom 21.06.2004.

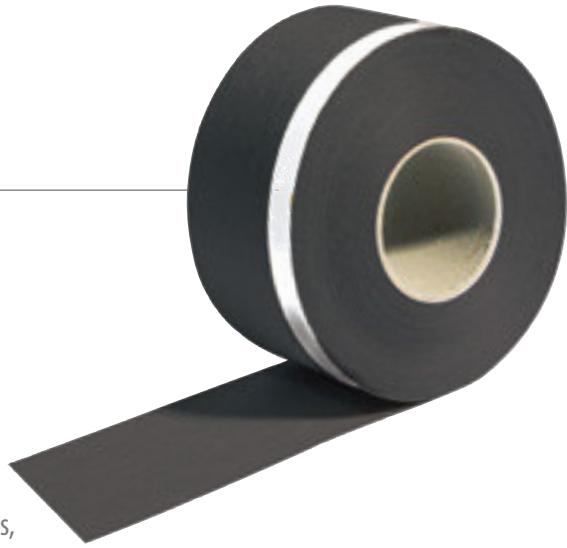

## Technische Daten

Gewicht, EN 29073-1	180 g/m <sup>2</sup>
Reißkraft, EN 12311-1	längs >250 N/5cm, quer >180 N/5cm
Reißdehnung EN 12311-1	längs 50%, quer 40%
WDD äquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52815	0,05 m (sd-Wert)
Brandverhalten, DIN 4102	B2
Wasserdichtigkeit, EN 20811	>2000 mm
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa
Temperaturereinsatzbereich	-40°C + 80°C
Freibewitterung/UV	6 Monate
Qualität	das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle

## Wichtige Hinweise

Der zu beklebende Untergrund muss eben, trocken, staub- und fettfrei, sowie frei von haftmindernden Rückständen sein.

Der Untergrund muss im Vorfeld auf seine Eignung eigenverantwortlich überprüft werden (Haftzugsprüfung). Die jeweiligen Verarbeitungshinweise sind zu beachten. Die Fenster und Türen müssen gemäß dem Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., Frankfurt, montiert sein. Im Hinblick auf das Gesamtsystem sind die Technischen Merkblätter der einzelnen Systemkomponenten gesondert zu beachten.

Unverbindliche Anhaltswerte aus technologischen Untersuchungen.



TRIOOO Building Systems GmbH  
Ziegelbreite 8 · D-84166 Adlkofen bei Landshut  
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29  
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu