


# Technisches Merkblatt

FugenDichtband RAIN, Seite 1 von 2, Stand 09/2018

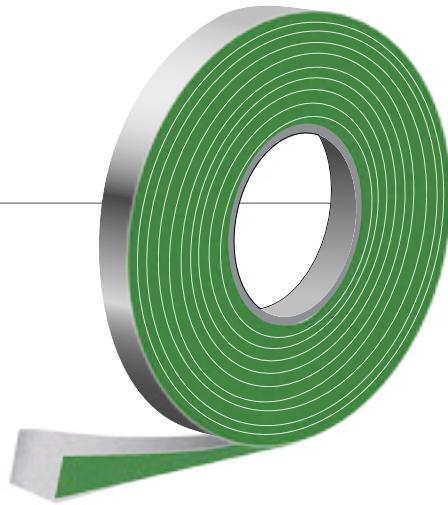

## Fugendichtband RAIN


Produktbezeichnung	Fugendichtband RAIN 20/1-2, 20/5-12, 25/11-25, Art.-Nr. 8753
Anwendung	dauerhafte, schlagregendichte Abdichtung zwischen BlendrahmenSohlbankprofil und Fensterbankfalz (20/1-2), sowie zwischen Baukörper und Alu-Fensterbank RAIN (20/5-12, oder 25/11-25), als Bestandteil des TRiOOSTOP Dichtsystems.
Produktbeschreibung	imprägnierter PUR-Weichschaumstoff
Verpackungseinheit	Fugendichtband RAIN 20/1-2, 20 m/Rolle, 6 Rollen/Karton Fugendichtband RAIN 20/5-12, 5,6 m/Rolle, 6 Rollen/Karton Fugendichtband RAIN 25/11-25, 2,6 m/Rolle, 5 Rollen/Karton
Prüfungen	BG 1 geprüft , CE-zertifiziert (ETA-07/0072)

## Technische Daten

Basis	flammhemmende Polymerdispersion
Einstufung nach BG 1	DIN 18542
Fugendurchlasskoeffizient	$a \leq 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$ DIN EN 12114
Schlagregendichtheit	$\geq 600 \text{ Pa}$ DIN EN 1027
Temperaturwechselbeständigkeit	-30°C bis +90°C DIN 18542
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen	Anforderungen erfüllt DIN 18542
Licht- u. Witterungsbeständigkeit	Anforderungen erfüllt DIN 18542
Maßtoleranz	Anforderungen erfüllt DIN 7715 T5 P3
Baustoffklasse	B 1 (schwerentflammbar) DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ DIN EN 12667
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \leq 100$ DIN EN ISO 12572
sd-Wert	$\leq 0,5 \text{ m}$ bei 50 mm Breite DIN EN ISO 12572
Lagerzeit	2 Jahre, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur	+1°C bis +20°C
Qualität	das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle

# Technisches Merkblatt

FugenDichtband RAIN, Seite 2 von 2, Stand 09/2018

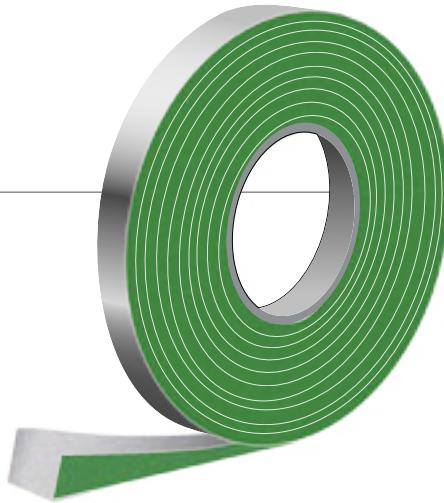

Abdichtungsleistung bis 600 PA																									
Band-dimension	Einsatzbereiche / Fugenbreite in mm																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20 / 1-2																									
20 / 5-12																									
25 / 11-25																									

## Wichtige Hinweise

Der zu beklebende Untergrund muss eben, trocken, staub- und fettfrei, sowie frei von haftmindernden Rückständen sein.

Der Untergrund muss im Vorfeld auf seine Eignung eigenverantwortlich überprüft werden (Haftzugsprüfung).

Die jeweiligen Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

Die Fenster und Türen müssen gemäß dem Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., Frankfurt, montiert sein.

Im Hinblick auf das Gesamtsystem sind die Technischen Merkblätter der einzelnen Systemkomponenten gesondert zu beachten.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie dienen zur Information und Orientierung und nicht als Spezifikation. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, bzw. Haftungen sind ausgeschlossen. Änderungen behalten wir uns vor.



TRiooo Building Systems GmbH  
Ziegelbreite 8 · D-84166 Adlkofen bei Landshut  
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29  
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu