


Formel-Pro An- und Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, mit Schattenfuge 10 mm, für GK 12,5 mm

Produkt

Formel-Pro An- und Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, mit Schattenfuge 10 mm, für GK-Platten 12,5 mm

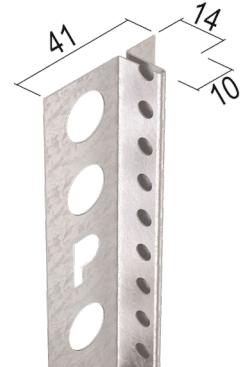


Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Länge	CE-Kennzeichnung
2257588	4333144076126	250 cm	FP000157/001

Anwendung

Geeignet für die Montage unter der Gipskartonplatten, mit 10 mm Schattenfuge. Zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten von 12,5 mm im Innenbereich.



Lieferform

Stückgut, 15 Stab pro Bund, 99 Bund pro Palette

Lagerung

Trocken lagern.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Putzdicke	1 mm
Material	Stahl, verzinkt
GK/Platte	12,5 mm
Schattenfuge	10 mm
EN-Norm	EN 14353
Norm	EN 13658-1
Produktlänge	250 cm
Brandverhalten	A1

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte [Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt] und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.