


## Formel-Pro An- und Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, mit Schattenfuge 4 mm, für GK 12,5 mm

### Produkt

Formel-Pro An- und Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, mit Schattenfuge 4 mm, für GK-Platten 12,5 mm.

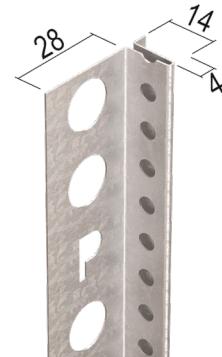


### Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Länge	CE-Kennzeichnung
2257587	4333144076119	250 cm	FP000159/001

### Anwendung

Geeignet für die Montage unter der Gipskartonplatten, mit 4 mm Schattenfuge. Zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten von 12,5 mm im Innenbereich.



### Lieferform

Stückgut, 15 Stab pro Bund, 128 Bund pro Palette

### Lagerung

Trocken lagern.

### Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Putzdicke	1 mm
Material	Stahl, verzinkt
GK/Platte	12,5 mm
Schattenfuge	4 mm
EN-Norm	EN 14353
Norm	EN 13658-1
Produktlänge	250 cm
Brandverhalten	A1

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.