

## Formel-Pro Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau, PVC, weiß

### Produkt


Formel-Pro Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau, PVC, weiß, zum Einstechen.

### Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Länge
2257584	4333144076089	25 m-Rolle

### Anwendung

Formel Pro Bewegungsfugenprofil aus PVC mit Mittelteil aus Weich-PVC zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181. Die profilierte Oberfläche ermöglicht eine bessere Materialanhaltung. Eignet sich sowohl für den Einbau in Flächen als auch in Innenecken. Profil nicht überspachteln.

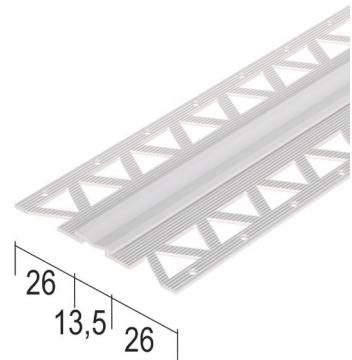


### Lieferform

Stückgut, Karton à 25 Meter-Rolle, 50 Karton pro Palette

### Lagerung

Trocken lagern.

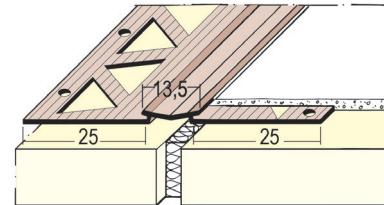

### Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Putzdicke	1 mm
Material	Hart-PVC mit Weich-PVC
Farbe	Weiß
GK/Platte	Ab 8 mm
Produktlänge	25 m-Rolle
Fugenbreite	13 mm
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+/-1,5 mm
Überarbeitung	PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.
Verarbeitung	Profil beidseitig vollflächig bis zum Weich-PVC-Mittelteil anspachteln und zusätzlich mit Klammern befestigen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte [Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt] und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.