

Formel-Pro Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, für 135°-Kante, 23 x 23 mm

Produkt

Formel-Pro Kantenprofil für den Trockenbau, Aluminium, für 135°-Kante, 23 x 23 mm für den Innenbereich.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Länge	CE-Kennzeichnung
2257568	4333144076027	250 cm	FP000163/001

Anwendung

Geeignet für 135° Kantenausbildung zum Einspachteln in Gipskartonkanten. Alle Kantenprofile sind vollflächig in den Fugenfüller einzubetten und bis zum Kopf zu überspachteln. Das Profil wurde speziell für Schulen und Kindergärten entwickelt und erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Lieferform



Stückgut, 50 Stab pro Bund, 180 Bund pro Palette

Lagerung

Trocken lagern.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Putzdicke	1 mm
Material	Aluminium natur
Winkelstellung	135
Abrundungsradius	2,75 mm
EN-Norm	EN 14353
Produktlänge	250 cm
Brandverhalten	A1
Einsatzgebiete	Das Profil wurde speziell für Schulen und Kindergärten entwickelt und erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.
Verarbeitung	Alle Kantenprofile sind vollflächig in den Fugenfüller einzubetten und bis zum Kopf zu überspachteln.

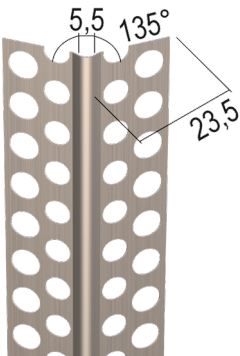

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.