

LubeFILL 10 PRO

2 kg
pro Minute



99%
Behälter-
entleerung



Das Befüllsystem von PRESSOL

Effizient – schnelle und saubere Befüllung von Zentralschmieranlagen

PRESSOL



Herausforderungen im täglichen Arbeitsalltag

- Handpressen oder Handpumpen sind kraftaufwändig in der Bedienung
- Akkusysteme kommen bei hohen Viskositäten und/oder niedrigen Temperaturen bald an ihre Grenze. (Akku ist schnell leer, geringe Fördermenge, Akku-Gerät kann überhitzen)

Nur ein stabiles, dauerhaft und immer funktionierendes Befüllsystem erleichtert die Arbeit, spart Zeit und erhöht die Effizienz im Arbeitsalltag.


Plug & Grease – die Lösung von PRESSOL

- Schnelle und konstante Befüllung mittels leistungsstarker Pneumatikpumpe
- Förderung von über 2 kg Fett pro Minute
- Auch bei niedrigen Temperaturen können Schmierfette von NLGI 00 bis einschließlich NLGI 3 verwendet werden
- Das Stecksystem sorgt für eine besonders einfache, saubere und schnelle Verbindung zur Zentralschmieranlage.
- Überdruckabsicherung nicht notwendig
- Direkte Befüllung an der Zentralschmieranlage



**Adapter und Kupplungsstecker
zur schnellen Befüllung –
Plug & Grease**

Förderschlauch 4 m, G 1/2" i/a

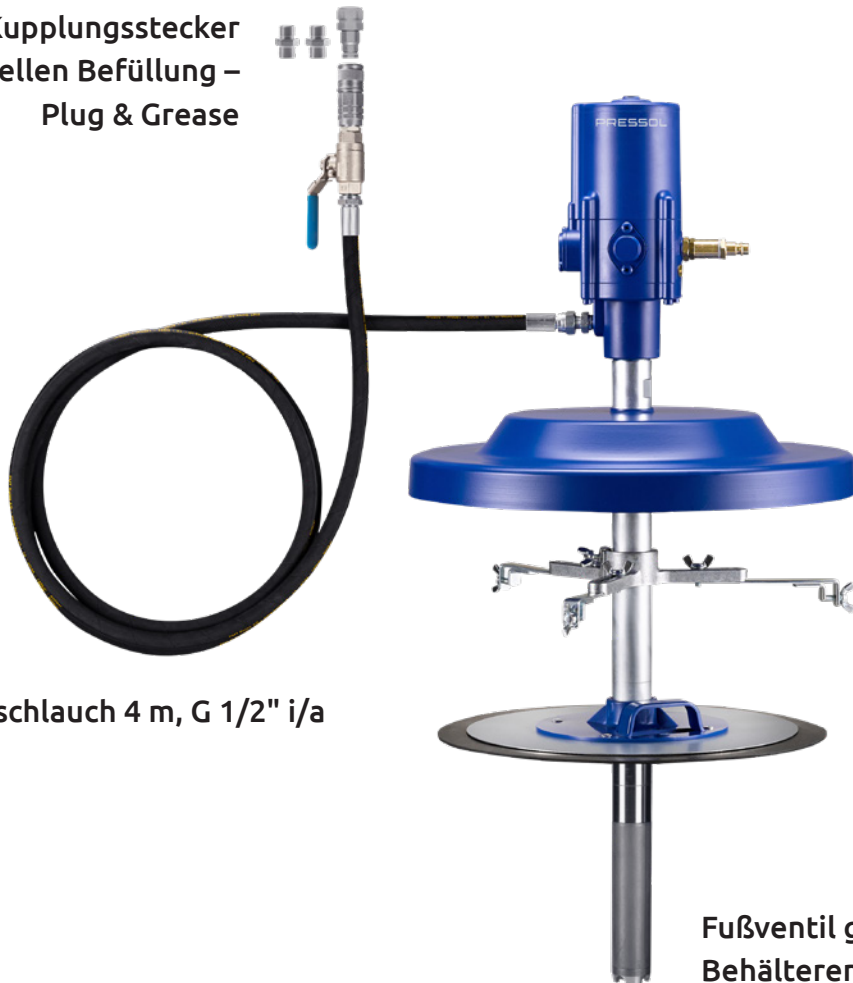

Staubdeckel

Behälterbefestigung

Fettfolgekolben

**Fußventil garantiert
Behälterentleerung
über 99%**

Konstant starke Leistung mittels Druckluft

Die Befüllung von Zentralschmieranlagen erfolgt gewöhnlich während der Wartung in der Werkstatt. Maschinen und Fahrzeuge verfügen weitgehend über eine integrierte Druckluftversorgung, dadurch ist der Einsatz mit unserer Pneumatikpumpe LubeFILL 10 Pro jederzeit gewährleistet.

Mit der direkten Befüllung an der Zentralschmieranlage verfügt man über die komplette Kontrolle. Im Vergleich zu akkubetriebenen Systemen gelangen diese schnell an ihre Grenzen - im Bereich höherer Viskosität oder niedrigen Temperaturen ist ein Einsatz kaum mehr möglich.

5 Jahre Garantie

Unsere Pneumatik-Pumpe ist in ihrer Technologie besonders langlebig und wartungsarm.

99% Behälterentleerung

Schmierfette werden immer komplexer und somit auch in ihrer Anschaffung kostspielig. Durch unseren konzipierten Ansaugbereich können wir eine nahezu restlose Entleerung gewährleisten.


Plug & Grease – Komplett-Ausstattung

Im Lieferumfang sind Adapter für die Zentralschmieranlage mit Kupplungsstecker nach ISO 16028 enthalten.

Technische Daten

Befüllung von Zentralschmiergeräten leicht gemacht – 2 kg pro Minute

Pneumatik-Fettpumpe	10:1
Maximaler Luftdruck	8 bar
Minimaler Luftdruck	2 bar
Pumpendruck bei 8 bar Druckluft	80 bar
Lautstärke unter Belastung nach ISO 9614-2 bei 2 m Entfernung	77 db (A)
Viskosität des Fördermediums	Fett bis Konsistenzgrad 3 nach NLGI
Klassische Fördermedien	Schmier- und Silikonfette
Förderschlauch	4 m, G 1/2" i/a
Druckluftanschluss	G 1/4" i
Fettanschluss	Kupplungsstecker ISO16028
Fettentleerung	99 % Fettentleerung - 1 % Restfett im Behälter

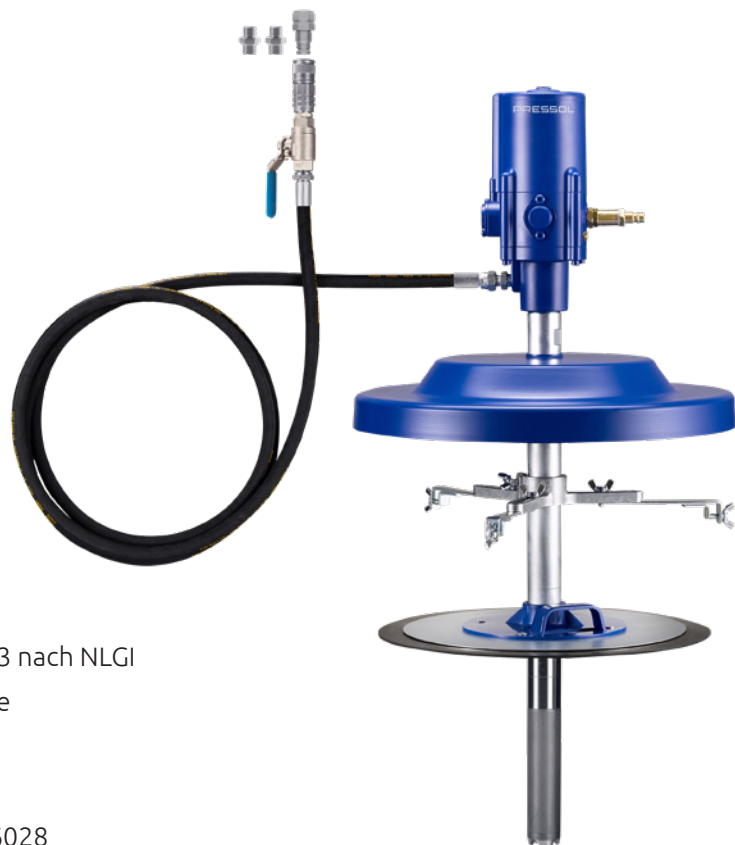

Besondere Merkmale

- Direkte Befüllung an der Zentralschmieranlage
- Verarbeitet Schmier- und Langzeitfette von NLGI 00 einschließlich NLGI 3
- Hohe Förderleistung bis zu 2 kg / Minute zur schnellen Befüllung
- Feste, saubere Verbindung durch ISO 16028 Kupplungsstecker
- Alle benötigten Anschlussadapter (G 1/2" a, M 20×1,5 a & G 1/2" a, M 22×1,5 a) für Zentralschmieranlagen im Lieferumfang enthalten
- Behälterentleerung über 99%
- Besonders wartungs- und verschleißarme Bauweise
- Optimaler Wirkungsgrad (Luftverbrauch/Förderleistung)
- Pumpwerk für Reinigungszwecke leicht zerlegbar
- 5 Jahre Garantie auf die Pneumatikpumpe (Verschleißteile ausgenommen)
- 10 Jahre garantierte Ersatzteilverfügbarkeit

Artikel	Fettsystem 10:1	Behälter	Fettfolgekolben	Staubdeckel	Abgabeschlauch
19 000 501	Fettsystem 10:1	15 kg	Ø 240-270 mm	Ø 342 mm	4 m, G 1/2" i/a
19 000 502	Fettsystem 10:1	18 kg	Ø 240-290 mm	Ø 342 mm	4 m, G 1/2" i/a
19 000 503	Fettsystem 10:1	20 kg	Ø 270-310 mm	Ø 342 mm	4 m, G 1/2" i/a
19 000 504	Fettsystem 10:1	25 kg	Ø 310-335 mm	Ø 385 mm	4 m, G 1/2" i/a
19 000 505	Fettsystem 10:1	25 kg	Ø 300-350 mm	Ø 385 mm	4 m, G 1/2" i/a
19 000 506	Fettsystem 10:1	50 kg	Ø 335-385 mm	Ø 450 mm	4 m, G 1/2" i/a