



## maxit Abdeckband

Dichtungs-, Dehn- und Abdeckband

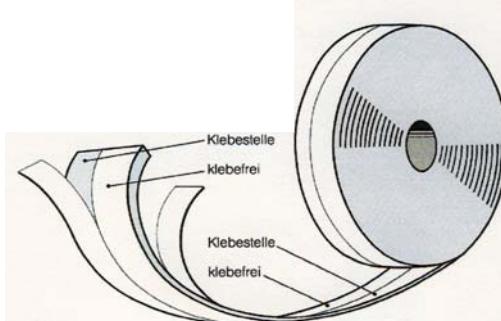

### Produktbeschreibung


Das Dichtungs- und Abdeckband besteht aus einem geschlossenzelligen Schaumstoffmaterial. Es ist 35 mm breit und es befindet sich auf jeder Seite des Bandes ein Klebstoffstreifen von 10 mm Breite. Für saubere Bauteilanschlüsse. **Ersetzt nicht das maxit Fugendichtband für Schlagregensicherheit.**

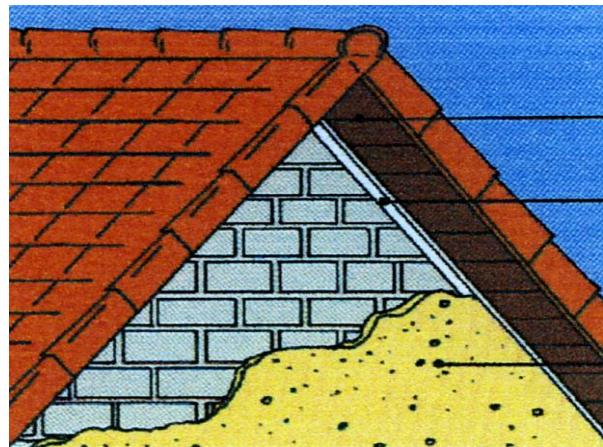


Am Dachüberstand

### Anwendung

Im Trockenbau- Nassputz wie z.B. Dachausbau, Holzbalken, Gipskarton, Fensterbänke, Dachgesims usw.. maxit Abdeckband verhindert Zick-Zack- Risse bei Nassputz.

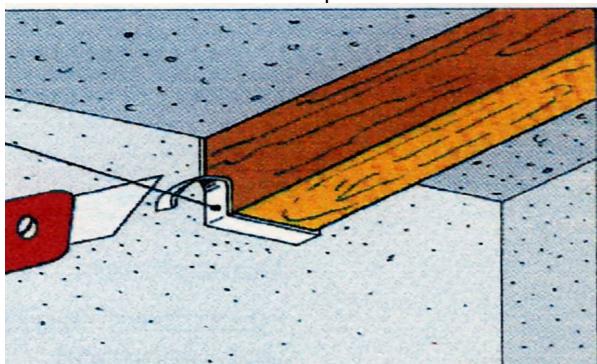

Einsatz bei Balken

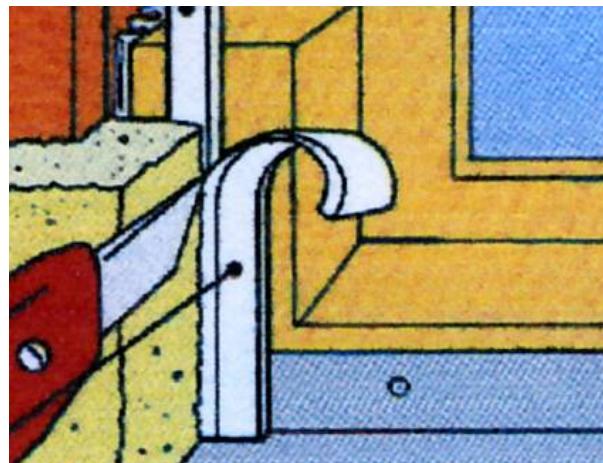


Überstehendes Band am Putz entlang abschneiden.

**Franken maxit GmbH & CO.**  
Azendorf 63  
D-95359 Kasendorf  
Telefon +49 (0) 9220-18-0  
Telefax +49 (0) 9220-18-200  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**  
Brandensteiner Weg 1  
D-07387 Krölpaa  
Telefon +49 (0) 3647-433-0  
Telefax +49 (0) 3647-433-380  
[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)

## Verarbeitung



**maxit Abdeckband sofort doppelte Dicke von 3 mm auf 6 mm.** Sollten Sie an Baustellen arbeiten, an denen eine dickere Dichtung erforderlich ist, so kleben Sie eine Klebekante an den gewünschten Untergrund, klappen das maxit Abdeckband einfach zusammen. Mit der Klebestelle, an der normal die Abdeckfolie angebracht wird, erhalten Sie somit eine feste Verbindung von Schaum zu Schaum. Das maxit Abdeckband wird somit von 3 mm auf 6 mm verdickt.

## Lieferform

Breit 35 mm mit 2 Klebestreifen, Dicke 3 mm., auf einer Rolle mit 25 Ifm., 28 Rollen im Karton.

## Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Franken maxit GmbH & CO.**  
Azendorf 63  
**D-95359 Kasendorf**  
Telefon +49 (0) 9220-18-0  
Telefax +49 (0) 9220-18-200  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**  
Brandensteiner Weg 1  
**D-07387 Krölp**  
Telefon +49 (0) 3647-433-0  
Telefax +49 (0) 3647-433-380  
[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)