

maxit Putzabschlussprofil

Produktbeschreibung

Das maxit Putzabschlussprofil besteht aus einem UV- und witterungsbeständigem schlagzähem Hart-PVC-Winkel. Am gelochten Schenkel ist ein Armierungsgewebestreifen aus alkalibeständigem und verschiebefestem Glasfasergewebe angebracht.

Anwendung

Für Putzabschlüsse bei dünnlagigen Spachtel- und Putzsystemen. Dient zur exakten Trennung z.B. verschiedener Putzstrukturen oder Farben.

Verarbeitung

Die Profile werden auf die Gewebespachtelung aufgesetzt und eingespachtelt.

Zur Ausformung von Rundbögen ist der gelochte Schenkel des Putzabschlussprofils für Rundbögen mit Schlitz versehen. Je nach Bedarf wird bei diesen Profil das Armierungsgewebe eingeschnitten und kann dann dem Rundbogen angepasst werden.

Technische Daten

Grundform	Winkelprofil
Stablänge 3 mm	2,00 m
6 mm	2,00 m
Rundbögen	2,50 m
Verpackungseinheit	25 St./Bund
Material Hart-PVC	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102

Lagerung


Trocken und eben lagern.



Putzabschlussprofil 3 mm



Putzabschlussprofil 6 mm

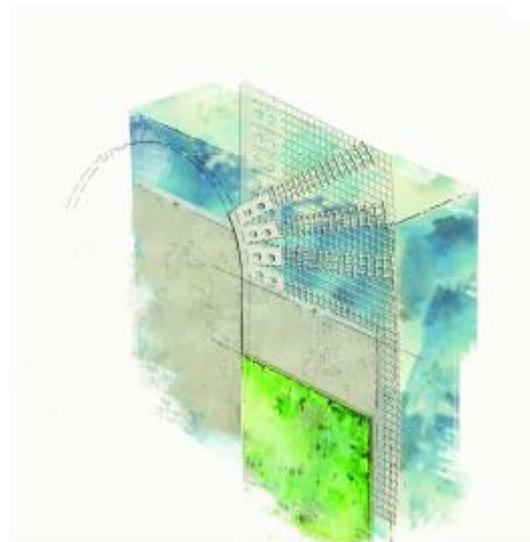

Putzabschlussprofil für Rundbögen

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.