

Ampatex® DB 90

Dampfbremse und Luftdichtung



- Standard bei Dach- und Wandkonstruktionen
- Kompatibel mit allen üblichen Wärmedämmstoffen
- Formstabil und geschmeidig
- Universell einsetzbar
- Zieht keinen Staub an

Technische Daten	Wert	Norm
s _D -Wert	20 m	EN 1931
Gewicht	90 g/m ²	EN 1849-2
Reißfestigkeit	längs	160 N/5 cm
	quer	160 N/5 cm
Reißdehnung	längs	30 %
	quer	30 %
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	längs	200 N
	quer	200 N
Brandverhalten	E	EN 13 501-1
Brandkennziffer	5.2	VKF
Wasserdichtheit bei 2 kPa	bestanden	DIN EN 1928
Überlappungsbreite	10 cm	
Geradheit	< 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C	
Wasserdampfwiderstand nach Alterung	bestanden	EN 1296, 70 °C EN 1931


10
 Jahre Garantie
 Ans Garantie
 Anni Garanzia
 Years Warranty

Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz, auch die Ein- und Ausbaukosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.



Einsatzbereich: Die bessere Alternative zu allen PE-Folien.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530783	Ampatex® DB 90	1,5 m × 100 m = 150 m ²	25 Rollen = 3.750 m ²
7640115533630	Ampatex® DB 90 mit 120 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 100 m = 150 m ²	25 Rollen = 3.750 m ²
7640115535917	Ampatex® DB 90 Kurzrolle mit 30 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 25 m = 37,5 m ²	50 Rollen = 1.875 m ²
7640115535443	Ampatex® DB 90	3,0 m × 50 m = 150 m ²	24 Rollen = 3.600 m ²
7640115535894	Ampatex® DB 90 mit 60 lfm Ampacoll® INT	3,0 m × 50 m = 150 m ²	24 Rollen = 3.600 m ²

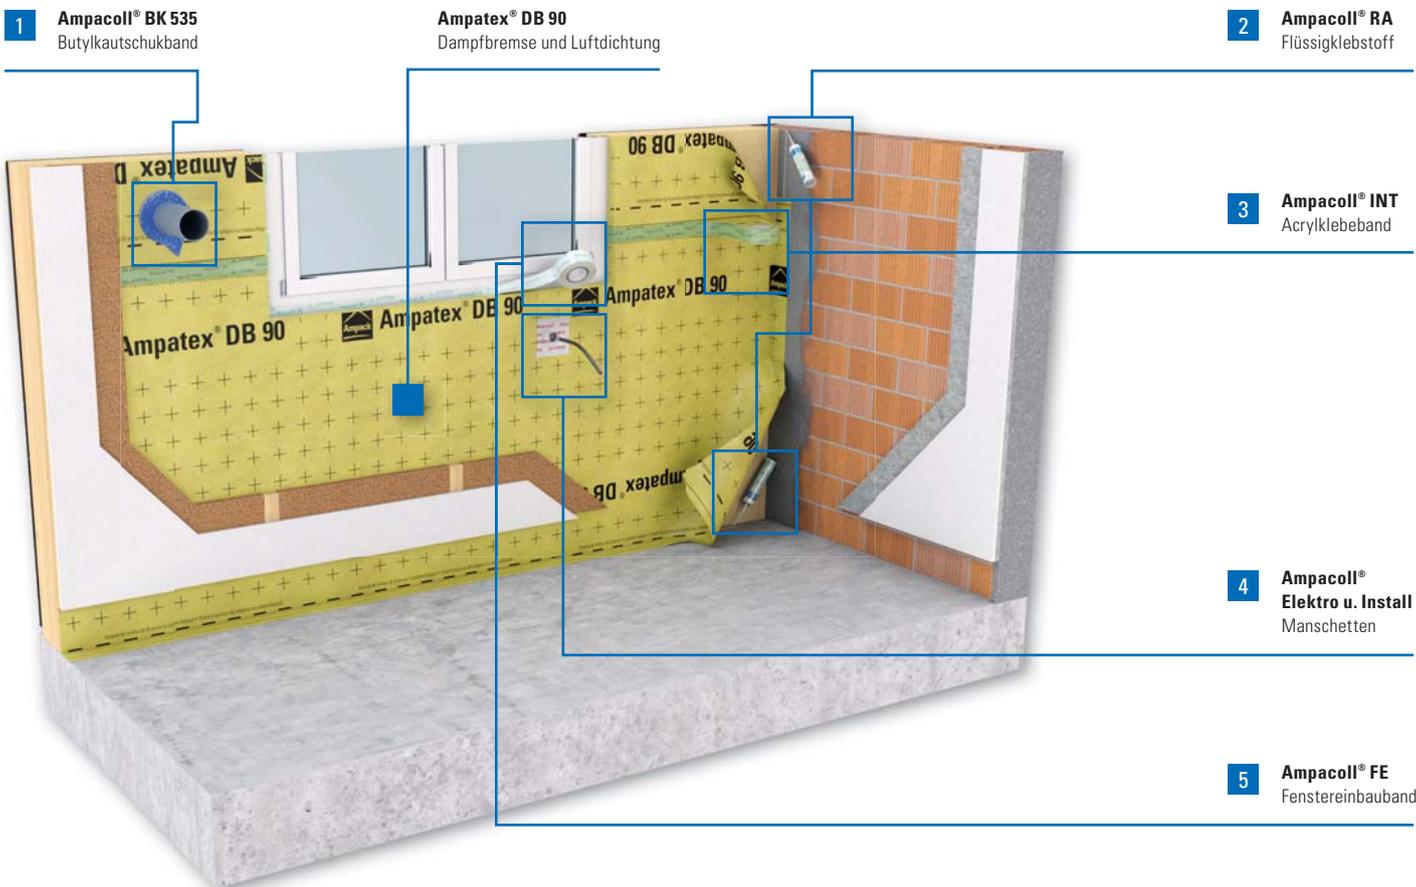

Verarbeitungstipps

Ampatex® DB 90 ist Dampfbremse und Luftdichtung zugleich. Alle Fugen, Spalten, Überlappungen, Anschlüsse und Durchbrüche müssen luftdicht ausgebildet werden. Beschädigungen in der Fläche sind abzudichten. **Ampatex® DB 90** wird im trockenen Innenausbau warmseitig der Wärmedämmschicht eingesetzt und im Überlappungsbereich mit Klammern oder Nägeln verdeckt befestigt. Die

glatte, bedruckte Seite zeigt dabei zum Raum und auf dieser wird verklebt. Beim Verlegen darauf achten, dass die Bahnen 10 cm überlappen. Die Überlappungen sind anschliessend mit **Ampacoll® INT** dicht abzukleben. Auf nicht nagelbaren Unterkonstruktionen stellt das Klebeband **Ampacoll® DT** eine Montagehilfe dar. Durch Anbringen der raumseitigen Verkleidung erfolgt dann die definitive Befestigung.

Randanschlüsse sind mit **Ampacoll® BK 530** oder **Ampacoll® RA** auszuführen. Poröse oder staubige Untergründe mit **Ampacoll® Connecto** vorstreichen. Durchdringungen wie Lüftungs- und Elektrorohre, Pfetten, Sparren usw. sind dauerhaft mit **Ampacoll® BK 535**, 50 mm breit, abzudichten. Bei porösen, staubigen oder rauen Untergründen ist auch hier ein Voranstrich mit **Ampacoll® Connecto** notwendig.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.eu

 Fragen zur Anwendungstechnik
Tel.: +41 (0)71 858 38 00
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Bautechnik GmbH
Wallbrunnstrasse 24
79539 Lörrach
Tel. 07621 1610264
Fax 07621 1611627
ampack@ampack.de

