
Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Anputzdichtleiste mit Schutzlippe 9 mm, 260 cm

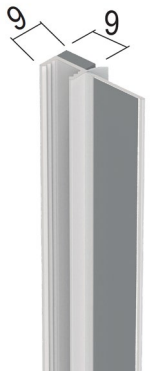

Produkt


Formel-Pro Anputzdichtleiste mit Schutzlippe 9 mm

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Größe
2285389	4333144076485	260 cm

Anwendung

Die selbstklebende Formel-Pro Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz. Profilbreite 9 mm für den Innen- und Außenputz.



Eigenschaften

Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.

Lieferform

60 Stück pro Karton, 36 Karton pro Palette

Lagerung

Profile trocken, frostfrei, waagerecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Produktbereich	Innenputz, Außenputz
Putzdicke	<9 mm
Produktbreite	9 mm
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Material	PVC

Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com
Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de
Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Formel-Pro Anputzdichtleiste mit Schutzlippe 9 mm, 260 cm

Verarbeitung

Maximale Fensterhöhe 2,6 m. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert größer als 20. Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschließend das Profil auf die gewünschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrücken fixieren. Anputzleisten ohne Putzschenkel dürfen im Außenbereich generell nicht durch Stoßen verlängert werden. Lufteinschlüsse und Hohlräume hinter den Profilen sind unzulässig und reduzieren die kraftschlüssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen oder überstreichen.

Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie

Klasse C

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | formel-pro@baywa.de | www.formel-pro.de