

MONOFLO

Montageanleitung Geflügeltränkanlage 2,0 m

Schritt 1

Die beiden Quadratrohre mit dem U-Profil zusammenstecken.



Schritt 2

Die Vierkant-Nippelrohre mit der Dehnungskupplung und den Clips verbinden.



Schritt 3

Die vier gelben Halter auf das Quadratrohr schieben und anschließend das Vierkant-Nippelrohr einlegen.



Schritt 4

Die Ösen erst nach vollständiger Montage verschließen.




Schritt 5

Am Endstück den Schlauch in den roten Winkel stecken. Spiralfeder über den Schlauch schieben, Kugel einsetzen und das Schlauchende mit dem Stopfen verschließen. Die gelbe Schlauchhalterung ebenfalls aufschieben.




Schritt 6

Das gelbe Profilendstück auf das Profilrohr stecken und mit M6-Schraube und Mutter befestigen.

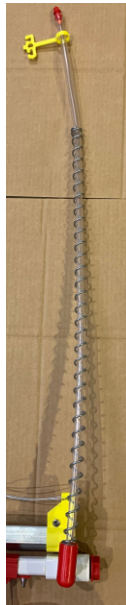


Schritt 7

Den Tankhalter auf das Quadratrohr schieben. Tank mit Schwimmer, Winkelauslauf, Deckel und Stopfen montieren. Die Tülle mit Dichtband auf das Gewinde des Schwimmers schrauben.

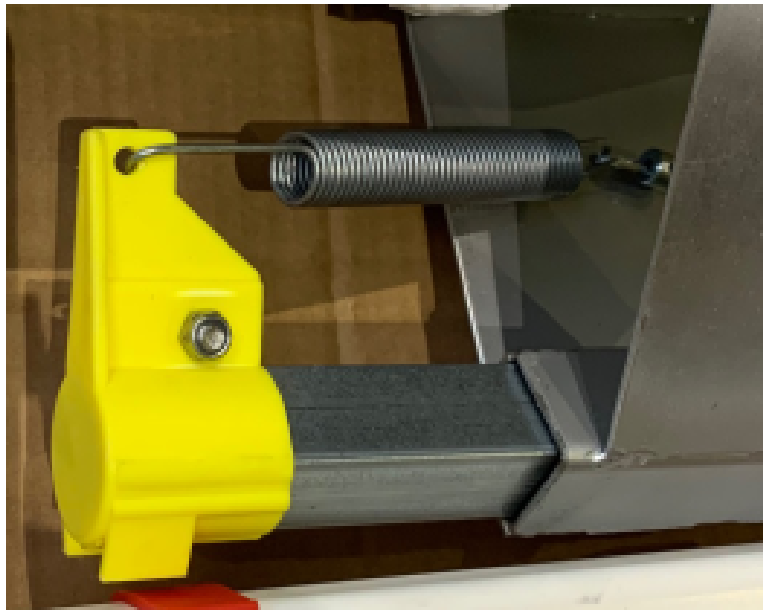


Schritt 8

Den weißen und roten Winkel mit Schlauchstück und Clips verbinden. Gegebenenfalls das Schlauchstück vorab in warmes Wasser legen. Anschließend den Tank auf den Tankhalter setzen.

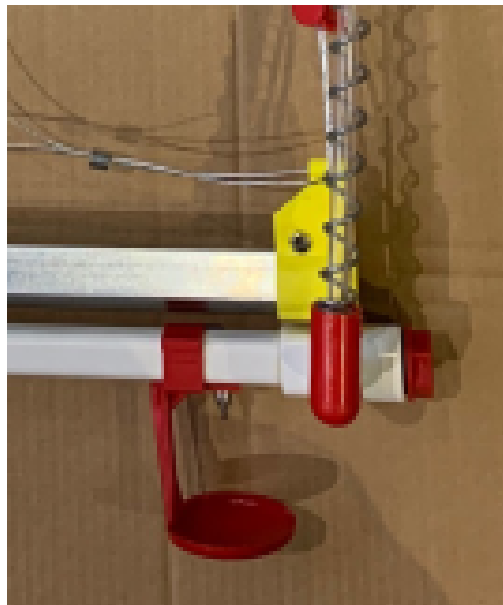

Schritt 9

Das gelbe Endprofilstück auf das Quadratrohr stecken und mit M6-Schraube und Mutter befestigen.

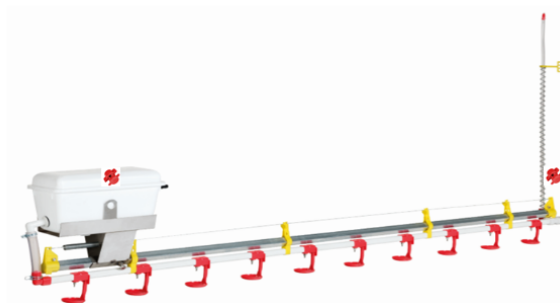

Aufhängung und Inbetriebnahme

- Seitlich an der Tankhalterung mit Schnur und Clips eine Aufhängung anbringen. Über die Clips wird die Höhe eingestellt.
- Auf die schwarze Tülle wird der 1/2-Zoll-Wasserschlauch aufgesteckt.
- Antisitzdraht am Endprofilstück befestigen und mit Feder und Öse am gelben Endhalter verbinden.
- Die Einheit über drei Umlenkrollen aufhängen. Die Schnur wird über die Rollen geführt.
- Alternativ kann eine Seilwinde zur Höhenverstellung eingesetzt werden.