DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

DÖRKEN

DELTA®-VENT S PLUS

Die neue Qualität für hohe Ansprüche.

GEPRÜFTE DELTA®-QUALITÄT
Neue, verbesserte Qualität
durch
Bico-Fasertechnologie

Bewährte Unterdeck- und Schalungsbahn
auf dem neusten Stand der Technik.
Mit höherer Festigkeit und verbessertem UV-Schutz.
Zuverlässige Klebezonen an beiden Rändern.

Die Spezialistin fürs Steildach:

DELTA®-VENT S PLUS

Hohe Sicherheit durch 2 Klebezonen. Optimierte Festigkeit durch modernste Bico-Fasertechnologie.

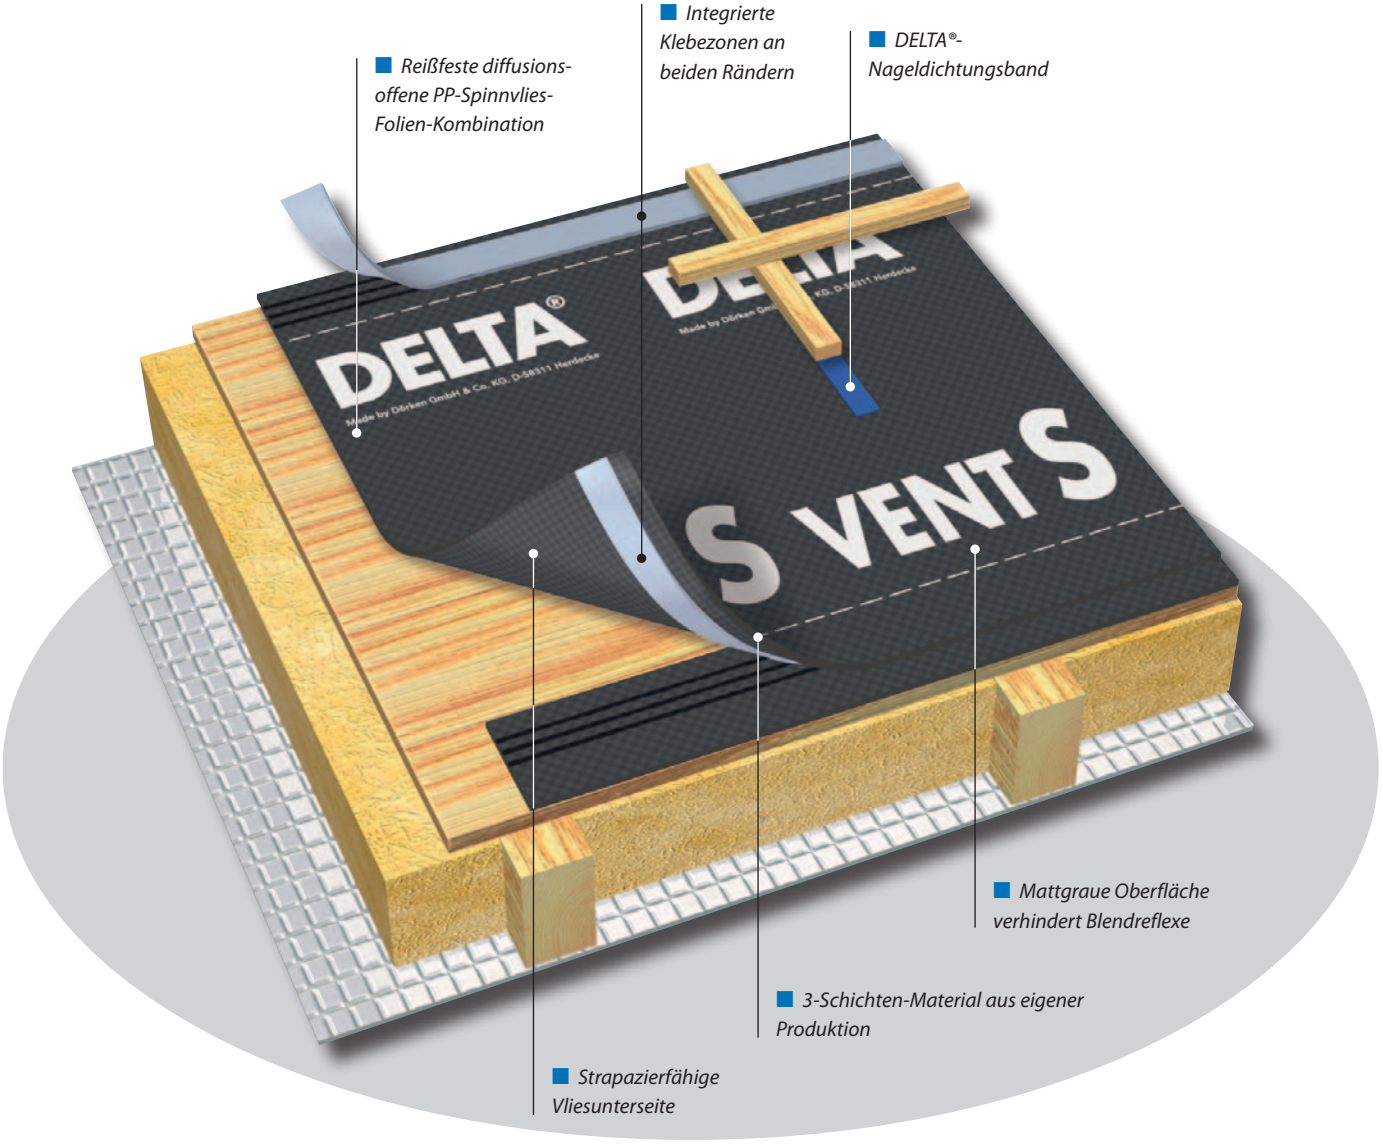

DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte aus eigener Produktion. Gewährleistung hinterlegt beim ZVDH.

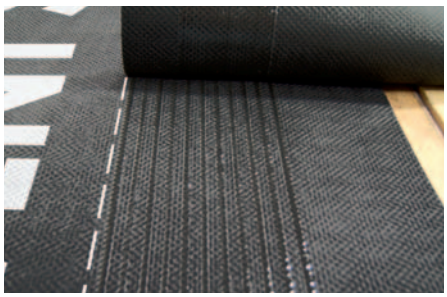

- Besteht aus einer reißfesten diffusionsoffenen PP-Spinnvlies-Folien-Kombination der neusten Bico-Fasertechnologie.
- Die feineren, deutlich gleichmäßiger und dichter verteilten Vliesfasern ermöglichen so eine deutlich verbesserte Festigkeit in Längs- und Querrichtung.
- Aufgrund dieser höheren Faserdichte pro Quadratmeter Vliesfläche entstehen weniger Hohlräume in der Schutzschicht, sodass ein verbesserter Lichtschutz erzielt werden kann.
- Beide Ränder sind mit einer Klebezone ausgestattet, die eine optimale Verklebung ohne zentimetergenaue Überdeckung gewährleistet.
- Schnelle Verlegung: Die Klebeverbindung hält sofort und gewinnt mit der Zeit an Stabilität.
- Sicherer Schutz durch das zukunftsweisende Streifensystem im oberen Klebebereich: Jeder Einzelstreifen bildet eine Barriere gegen fließendes Wasser und sorgt so für zusätzliche Sicherheit gegen eventuell aufsteigende Feuchtigkeit im Überlappungsbereich.
- Erfüllt alle Anforderungen des ZVDH Regelwerks und kann zur Behelfsdeckung eingesetzt werden.
- Die 3-lagige Bahn besitzt einen großen Vorteil gegen mechanische Belastungen bei der Verarbeitung. Kein Durchtreten der Bahn beim Hochleitern.
- Das Vlies schützt nach unten gegen Beschädigungen durch die sägeraue Schalung.
- Verhindert störende Blendreflexe durch die mattgraue Oberfläche.
- Durch das niedrige Gewicht leicht und sicher verlegbar.
- Kann als Vordeckung unter Schiefer, Faserzementdachplatten oder Schindeln verwendet werden.
- Als DELTA®-VENT S auch ohne integrierte Selbstkleberänder erhältlich.

Das Wichtigste in Kürze:

Material	3-lagige Steildachbahn aus reißfester diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Eignung	Bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne harte Schalung. Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A Geeignet für Behelfsdeckung.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
Reißkraft	ca. 310/260 N/5 cm, EN 12311-1
Wasserdichtheit	Klasse W 1, EN 13859-1+2
S_d-Wert	ca. 0,02 m
Temperaturbeständigkeit	– 40 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.10
Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung des Materials	+ 100 °C
Widerstand gegen Schlagregen	Bestanden, Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen – TU Berlin
Erhöhte Anforderung zur Alterung	Bestanden, ZVDH-Produktdatenblatt Tabelle 1
Gewicht	ca. 150 g/m²
Rollengewicht	ca. 11 kg
Rollenmaß	50 m x 1,50 m

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien. Grenzen der Freibewitterungszeit in der Funktion als Behelfsdeckung sind den am Produkt angebrachten Verlegeanleitungen zu entnehmen.

DELTA®-Zubehör für DELTA®-VENT S PLUS.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.
Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:

DELTA®-MULTI-BAND
Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich; insbesondere zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.

DELTA®-THAN
Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.



DELTA®-SCHAUM-BAND
Einseitig klebendes Dichtband zur Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung und Unterdeckbahn. 60 mm x 30 m.



DELTA®-FLEXX-BAND
Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen.

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA®

DÖRKEN
Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de/de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

Ausschreibungstexte und **detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte finden Sie unter **www.doerken.de/de**

Technische Planung
Wertvolle Informationen über die verschiedenen DELTA®-Dachbahnen, das Klebeprogramm und das Zubehör. Spezifische Anwendungsempfehlungen für die unterschiedlichen Dachkonstruktionen.