

**MATERIALEIGENSCHAFTEN**

<b>PROFILWERKSTOFF</b>	Polyvinylchlorid (PVC): Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor
<b>ZUGFESTIGKEIT</b>	44 MPa (ISO 527)
<b>ZUGELASTIZITÄTSMODUL</b>	>2200 MPa (DIN EN ISO 527)
<b>LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT</b>	0,8 x 10 <sup>-4</sup> /K
<b>HITZEBESTÄNDIGKEIT</b>	70 °C
<b>FROSTBESTÄNDIGKEIT</b>	-30 °C
<b>FARBE</b>	Weiß (ähnlich RAL 9010 Reinweiß)

**PRODUKTEINGESCHAFTEN**

<b>FLÜGELSTÄRKE</b>	70 mm
<b>BLENDRAHMENSTÄRKE</b>	73 mm

**EINSATZZWECK**


Zum Einklicken in die Wechselzarge MEALUXIT, mit verdecktem Einhand Dreh-Kipp-Beschlag (Roto NT mit Grundsicherheit), TPE-Dichtungen und Glashalteleisten, Abdeckkappen, modernes Design in Wohnraumqualität mit 5-Kammer-Profil. Schallschutzausführungen, Multifunktionseinsätze sowie Sondergläser auf Anfrage möglich.

**AUSFÜHRUNGEN**


- / Fenstereinsatz MEALUXIT mit 2-fach Verglasung,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- / Fenstereinsatz MEALUXIT mit 2-fach Verglasung,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit RC2-Beschlag und P4a-Verglasung
- / Fenstereinsatz MEALUXIT mit 2-fach Verglasung,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Falzbelüftung
- / Fenstereinsatz MEALUXIT mit 3-fach Verglasung,  $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_w=0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
- / Jeweils DIN R/ DIN L
- / Sondergläser
- / Multifunktionseinsätze
- / Schallschutz

**ZUBEHÖR**

- / Abschließbare Griffolive
- / WDVS Kontakte
- / MEA Connect-System

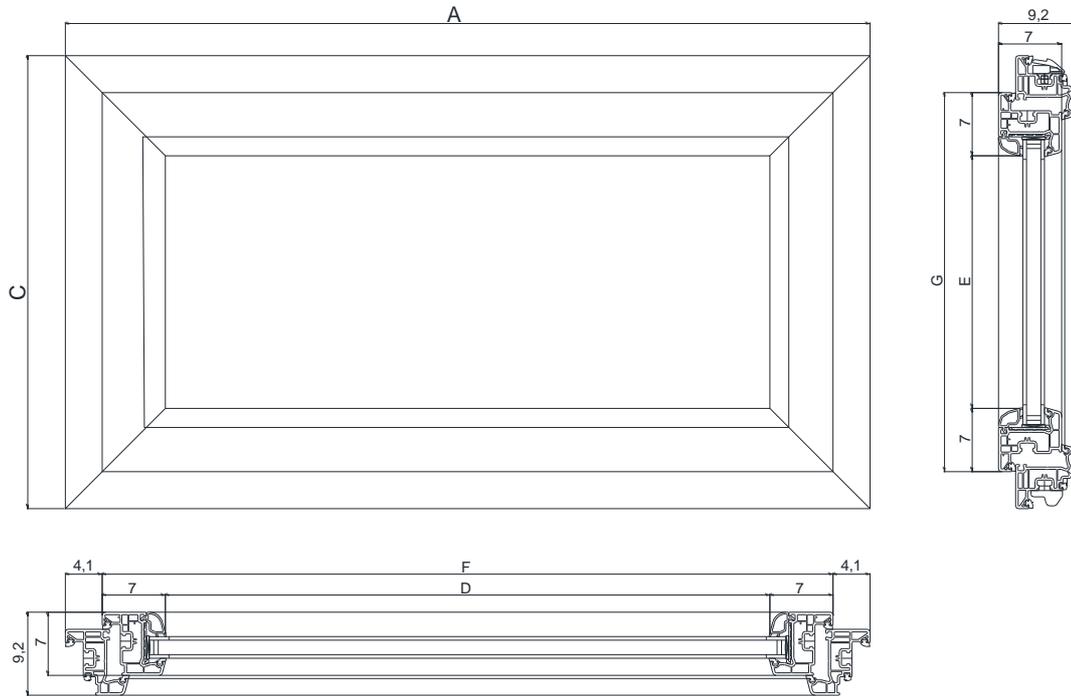

## Querschnitt MEALUXIT (Maße in mm)

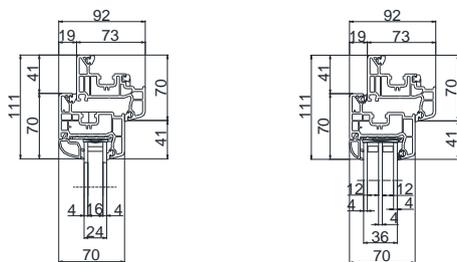

2-fach Verglasung

3-fach Verglasung

Maße Fenstereinsatz in cm

Zargen-Nennmaß B x H	A	C	D	E	F	G
80 x 50	69,20	40,50	47,00	18,30	61,00	32,30
80 x 60	69,20	50,50	47,00	28,30	61,00	42,30
100 x 50	89,20	40,50	67,00	18,30	81,00	32,30
100 x 60	89,20	50,50	67,00	28,30	81,00	42,30
100 x 80	89,20	70,50	67,00	48,30	81,00	62,30
100 x 100	89,20	90,50	67,00	68,30	81,00	82,30