


**TM-Beiblatt**  
Produktnummer 5420

Version: 1-98 11/17



**Allgrund**

Haftgrund für Metalle, Hartkunststoffe & Holz, mit Rostschutz & isolierend gegen Holzinhaltsstoffe

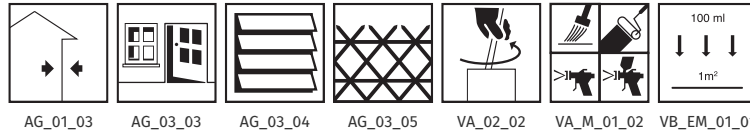

**Anwendungsbereiche:**

- Grund- und Zwischenbeschichtung
- Metalluntergründe z. B. (verzinkter) Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
- Hartkunststoffe
- Holz innen und außen

**Eigenschaften:**

- Sehr gute Haftung zum Untergrund
- Korrosionsschutz
- Vermindert Gelbverfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe bei hellen Deckanstrichen
- Vielfältig überlackierbar: (s. Systemprodukte)
- Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild

**Mögliche Systemprodukte:**

- zukünftig: Venti-Lack 3in1 (2705)
- Deckfarbe (3600)
- PUR CL-240-Colorlack (1965)
- Aqua CL-440-Colorlack (3802)
- Induline DW-601 (3920)
- Compact-Lack PU (3470)

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
100 ml/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang 2 Arbeitsgänge sind als Korrosionsschutz und als Isolierung von Holzinhaltsstoffen notwendig.		Anz. je Palette	672	200	30
		<b>VPE</b>	<b>6 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>10 l</b>
		Gebinde-Typ	Eimer W	Eimer W	Eimer W
		Gebinde-Schlüssel	01	03	10
		<b>Art.-Nr.</b>			
		weiß	5420	■	■
	grau	5421	■	■	■
	rotbraun	5422	■	■	■