


Leistungserklärung

Nr. CF000002/001

1.	casafino Pflastersteine aus Beton mit rauer Oberseite				
2.	EN 1338_D-5351				
3.	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern				
4.	BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München				
5.	-				
6.	System 4				
9.	Erklärte Leistung				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
	Verhalten bei Brand-einwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
	Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	DIN EN 1338:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
	Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
	Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
	Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-	
	Witterungswiderstand 1)	Klasse 3 (D)	-	-	
	Wärmeleitfähigkeit	-	λ_{10} , trocken = 1,56 W / (mK)	-	
10.	Die Leistung des Produkts gem. den Nrn. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.				
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:				
	Thomas Klingels, Leiter Eigenmarken				
					
	München, 27.08.13				
	Ort und Datum der Ausstellung				
	Unterschrift				

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.

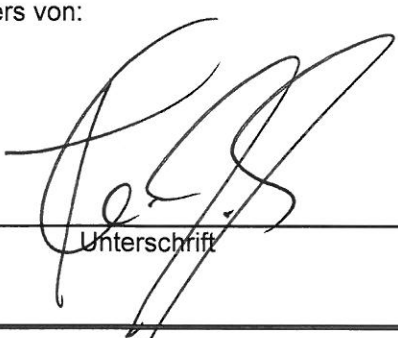

BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München
Nr. CF000002/001

13

casafino Pflastersteine aus Beton mit rauer Oberseite

EN 1338_D-5351

Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern

Wesentliche Merkmale	Leistung		
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern
Brandverhalten	-	Klasse A1	-
Verhalten bei Brand- einwirkung von außen	-	-	ausreichend
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-
Dauerhaftigkeit des Gleit-/ Rutschwiderstandes	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-
Witterungswiderstand 1)	Klasse 3 (D)	-	-
Wärmeleitfähigkeit	-	λ_{10} , trocken = 1,56 W / (mK)	-