



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE13-WTM-71010-BM

Produkttyp

**Normalputzmörtel GP
Normalmauermörtel (G)**

Kennzeichen zur Identifikation

MultiMörtel MULTI 61

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck 1

Putzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung 1

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---------------------------------------|--|--|
| Brandverhalten: | A1 | EN 998-1 :2010 |
| Wasseraufnahme: | W 2 | EN 998-1 :2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | $\mu \leq 25$ | EN 998-1 :2010 |
| Haftzugfestigkeit: | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C | EN 998-1 :2010 |
| Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ für P=90% | EN 998-1 :2010 |
| Dauerhaftigkeit: | NPD | EN 998-1 :2010 |
| Gefährliche Substanzen: | NPD | EN 998-1 :2010 |

Verwendungszweck 2

Mauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Die notifizierte Stelle

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V. - Kennnummer 0785

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

Nr. 0785-CPD-21-083-11 (Bad Hindelang, H)

Nr. 0785-CPD-21-073-11 (Aldingen, A)

Nr. 0785-CPD-21-111-11 (Biblis, B)

Nr. 0785-CPD-21-157-12 (Grabow, G)

Nr. 0785-CPD-21-158-11 (Landsberg, L)

Nr. 0785-CPD-21-162-11 (Schönbach, S)

Nr. 0785-CPD-21-179-11 (Ottendorf, O)

ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE13-WTM-71010-BM

Produkttyp

**Normalputzmörtel GP
Normalmauermörtel (G)**

Kennzeichen zur Identifikation

MultiMörtel MULTI 61

Erklärte Leistung 2


| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|--|
| Druckfestigkeit: | M 10 | EN 998-2 :2010 |
| Verbundfestigkeit: | Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert) | EN 998-2 :2010 |
| Chloridgehalt: | ≤ 0,1 M.-% | EN 998-2 :2010 |
| Brandverhalten: | A1 | EN 998-2 :2010 |
| Wasseraufnahme: | NPD | EN 998-2 :2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | 15/35 (Tabellenwert) | EN 998-2 :2010 |
| Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwerte) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ für P=90% | EN 998-2 :2010 |
| Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand) | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B | EN 998-2 :2010 |
| Gefährliche Substanzen: | NPD | EN 998-2 :2010 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

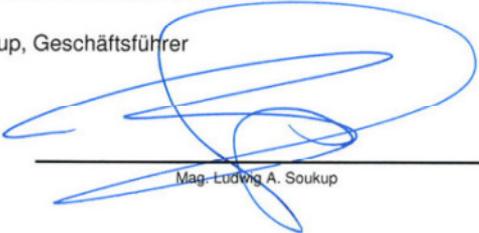

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage
Sicherheitsdatenblatt