


## Doppelrückstauverschlüsse Triplex-K-2 mit Schachtssystem

### Produktinformationen zur Produktgruppe

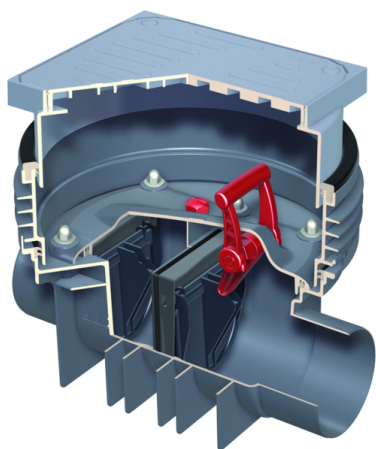

#### ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Wahlweise mit höhenverstellbarem Abdichtungsflansch für WU-Beton

- Aus Kunststoff
- Zum Einbau in die Bodenplatte
- Typ 2 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für fäkalienfreies Abwasser
- Mit 2 selbsttätig schließenden Rückstauklappen
- Selbsttätiger Verschluss
- Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr
- Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung
  - Belastungsklasse: K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 3F gemäß DIN EN 13564

### Technische Daten zum Artikel 620366

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
Zum Einbau in die Bodenplatte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ 2, geeignet für fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser) und für Regenwassernutzungsanlagen, mit zwei Rückstauklappen, mit Notverschluss</li> </ul>	DN 100	12,7

## Abmessungen

