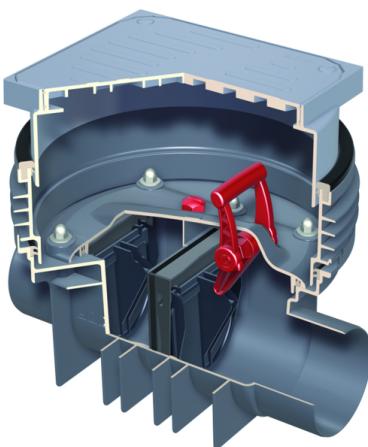


**Doppelrückstauverschlüsse Triplex-K-2 mit Schachtssystem****Produktinformationen zur Produktgruppe****ACO Produktvorteile**

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Wahlweise mit höhenverstellbarem Abdichtungsflansch für WU-Beton

- Aus Kunststoff
- Zum Einbau in die Bodenplatte
- Typ 2 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für fäkalienfreies Abwasser
- Mit 2 selbsttätig schließenden Rückstauklappen

- Selbsttätiger Verschluss
- Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr
- Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück

- Tagwasserdichte Wendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung
- Belastungsklasse: K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 3F gemäß DIN EN 13564

**Technische Daten zum Artikel 620367**

| <b>Einbau</b>                 | <b>Beschreibung</b>  | <b>Nennweite</b> | <b>Gewicht [kg]</b> |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|
| Zum Einbau in die Bodenplatte | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ 2, geeignet für fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser) und für Regenwassernutzungsanlagen, mit zwei Rückstauklappen, mit Notverschluss</li> </ul> | DN 150           | 12,7                |

## Abmessungen

