

Pflastersteine

Linear

Produkt

Mit sechs verschiedenen Formaten bieten casafino Linear Pflastersteine eine enorme Formatvielfalt, die das Verlegen in vielen verschiedenen Mustern ermöglicht. Das Pflaster ist geeignet für Fußgänger und gelegentliche PKW-Nutzung – einige Formate sogar für überwiegenden PKW-Verkehr.



Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Farbe	
1066473	4333144400488	casafino Pflasterstein Linear, 10,5 x 17,5 x 8 cm	Muschelkalk-nuanciert	
1066471	4333144400471	casafino Pflasterstein Linear, 17,5 x 17,5 x 8 cm	Muschelkalk-nuanciert	
1066470	4333144400464	casafino Pflasterstein Linear, 21 x 17,5 x 8 cm	Muschelkalk-nuanciert	
1384600	4333144400525	casafino Pflasterstein Linear, 21 x 35 x 8 cm	Muschelkalk-nuanciert	
1384601	4333144400532	casafino Pflasterstein Linear, 35 x 42 x 8 cm	Muschelkalk-nuanciert	
1384732	4333144400549	casafino Pflasterstein Linear, 35 x 70 x 8 cm	Muschelkalk-nuanciert	
1384599	4333144400518	casafino Pflasterstein Linear, 10,5 x 17,5 x 8 cm	Graugranit-nuanciert	
1384598	4333144400501	casafino Pflasterstein Linear, 17,5 x 17,5 x 8 cm	Graugranit-nuanciert	
1384597	4333144400495	casafino Pflasterstein Linear, 21 x 17,5 x 8 cm	Graugranit-nuanciert	
1384733	4333144400556	casafino Pflasterstein Linear, 21 x 35 x 8 cm	Graugranit-nuanciert	
1384734	4333144400563	casafino Pflasterstein Linear, 35 x 42 x 8 cm	Graugranit-nuanciert	
1384735	4333144400570	casafino Pflasterstein Linear, 35 x 70 x 8 cm	Graugranit-nuanciert	

Pflastersteine

Linear

Einsatzbereiche

Rastermaß (L x B x H) cm	ausschließlich Fußgänger	geleg. PKW- Nutzung, ruhender Verkehr	überwiegend PKW, geleg. Lieferverkehr	PKW + geringer Schwerverkehr	überwiegend Schwerverkehr
					
10,5 x 17,5 x 8	✓	✓	✓	○	X
17,5 x 17,5 x 8	✓	✓	✓	○	X
21 x 17,5 x 8	✓	✓	✓	○	X
21 x 35 x 8	✓	✓	✓	X	X
35 x 42 x 8	✓	✓	X	X	X
35 x 70 x 8	✓	✓	X	X	X

✓	geeignet
○	bedingt geeignet*
X	Nicht geeignet

*bei entsprechendem Aufbau - wenn alle Komponenten (Tragschicht, Bettung, Pflasterstein, Fuge) auf die vorgesehene Nutzung abgestimmt sind

Eigenschaften



DIN EN 1338 D, I / DIN EN 1339 P, K, D, U, I, 7 / DIN EN 1339 P, K, D, U, I, 11	erfüllt
Oberfläche	betonglatt
Kante	ungefast
Ergänzungsprogramm	Gartenmauern, Blockstufen, Terrassenplatten
Maschinenverlegbarkeit	Nein

**Betrifft nur die Formate 10,5 x 17,5 x 8 cm, 17,5 x 17,5 x 8 cm, und 21 x 17,5 x 8.

Pflastersteine

Linear


Lieferform

Format cm L x B x H	Stück / Lage	Bedarf ca. Stück / m ²	m ² / Paket	kg / m ²
10,5 x 17,5 x 8	49	54,40 Stück	9,00	180
17,5 x 17,5 x 8	28	32,70 Stück	8,58	180
21 x 17,5 x 8	24	27,20 Stück	8,82	180
21 x 35 x 8	12	13,60 Stück	8,82	180
35 x 42 x 8	6	6,80 Stück	8,82	180
35 x 70 x 8	3	4,10 Stück	7,35	180

Lagerung


- Eine lange Lagerung vor dem Einbau sollte vermieden werden, Produkte daher bei nicht sofortigem Einbau vor Feuchtigkeit und insbesondere die Oberfläche vor Beschädigungen schützen.
- Saugende Zwischenlagen sollten nicht verwendet werden, da es sonst zu alkalischen Reaktionen kommen kann.
- Vermeiden Sie Gegenstände auf der Oberfläche, die Staunässe fördern (z. B. Kunststofffußmatten), da diese Verfärbungen hervorrufen können.

Verlegemuster

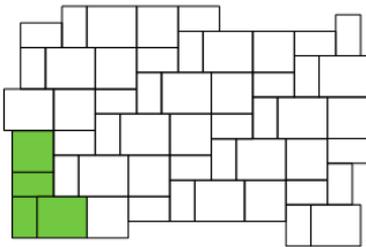


Muster 1

Rastermaß cm	Stück / m ²
10,5 x 17,5 x 8	19,2
17,5 x 17,5 x 8	9,6
21 x 17,5 x 8	9,6

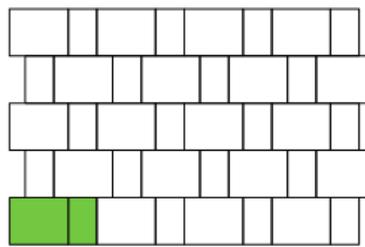


Muster 2

Rastermaß cm	Stück / m ²
10,5 x 17,5 x 8	18,15
21 x 17,5 x 8	18,15

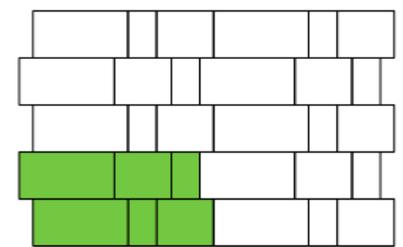


Muster 3

Rastermaß cm	Stück / m ²
21 x 35 x 8	2,15
35 x 42 x 8	2,15
35 x 70 x 8	2,15

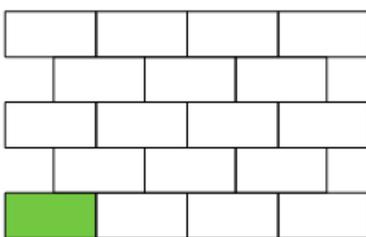


Muster 4

Rastermaß cm	Stück / m ²
35 x 70 x 8	4,08

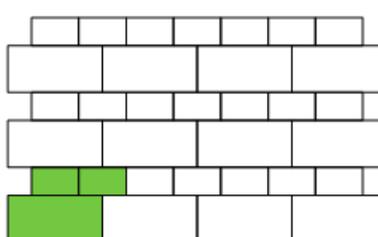

Muster 5

Rastermaß cm	Stück / m ²
21 x 35 x 8	5,10
35 x 70 x 8	2,55

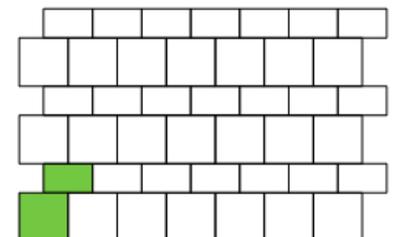


Muster 6

Rastermaß cm	Stück / m ²
10,5 x 17,5 x 8	20,41
17,5 x 17,5 x 8	20,41


Pflastersteine

Linear

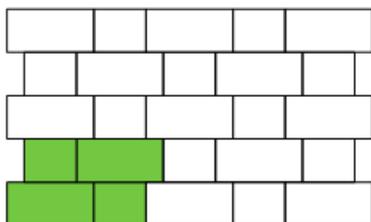


Muster 7

Rastermaß cm	Stück / m ²
35 x 42 x 8	2,55
35 x 70 x 8	2,55

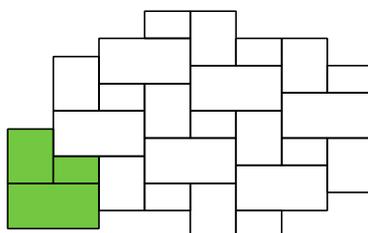


Muster 8

Rastermaß cm	Stück / m ²
35 x 21 x 8	2,15
35 x 42 x 8	2,15
35 x 70 x 8	2,15

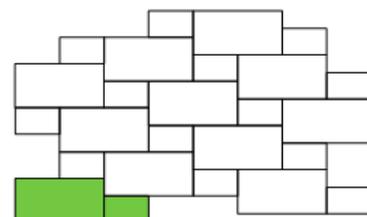


Muster 9

Rastermaß cm	Stück / m ²
35 x 21 x 8	3,14
35 x 70 x 8	3,14

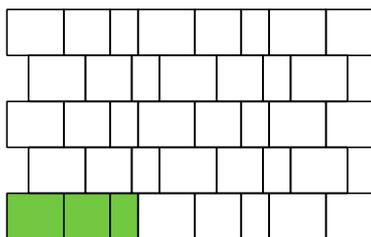

Muster 10

Rastermaß cm	Stück / m ²
10,5 x 17,5 x 8	11,66
17,5 x 17,5 x 8	11,66
21 x 17,5 x 8	11,66

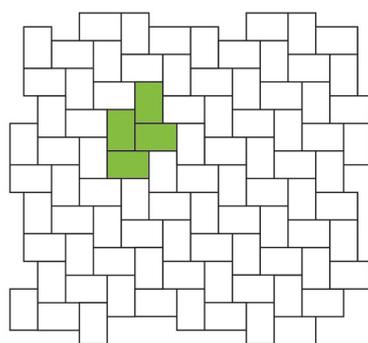

Muster 11

Rastermaß cm	Stück / m ²
10,5 x 17,5 x 8	54,42
21 x 17,5 x 8	27,21
21 x 35 x 8	13,61
35 x 42 x 8	6,80
35 x 70 x 8	4,08

Pflastersteine

Linear

Verarbeitung

Es gelten unsere allgemeinen technischen Hinweise zur Verlegung von Pflastersteinen.

Zusätzlich müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Vorgegebene Einsatzbereiche unbedingt beachten.
- Tragschicht muss wasserdurchlässig sein, Aufbau muss der vorgesehenen Nutzung/Belastung angepasst sein.
- Verlegung nur auf Splitt aus Hartgestein, Dicke der Bettungsschicht ca. 3 – 4 cm.
- Bei Zwischenlagerung auf der Baustelle vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Aus mehreren Paketen gleichzeitig gemischt verlegen.
- Schadhafte Steine nicht einbauen – mit dem Einbau gilt die Ware als abgenommen.
- Fugenbreite min. 3 mm einhalten.
- Bei Anschluss an feste Bauteile (Hauswand, Rinnen, usw.) Formel-Pro GaLa Universalfugenband 6 mm verwenden.
- Steine vor Schneidarbeiten gründlich wässern und danach mit klarem Wasser abspülen, um Zementschleier und Verunreinigungen zu vermeiden.
- Verfugung mit Fugensplitt 1 – 3 mm - **Formate 10,5 x 17,5, 17,5 x 17,5 und 21 x 17,5 cm.**
- Verfugung mit Fugenbrechsand 0 – 2 mm - **Formate 21 x 35, 35 x 42 und 35 x 70 cm.**
- Fugenmaterial trocken einbringen, abkehren, abrütteln, nachsanden und Reste entfernen.
- **Rüttelplatte nur mit sauberer Gummimatte bzw. Plattengleitvorrichtung verwenden. Flächenrüttler müssen für die jeweilige, zu verdichtende Pflasterdecke geeignet sein:**
 - **Maximalgewicht für die Formate 10,5 x 17,5, 17,5 x 17,5 und 21 x 17,5 cm:** ca. 150 kg
 - **Maximalgewicht für die Formate 21 x 35, 35 x 42 und 35 x 70 cm:** ca. 130 kg
- Das Abrütteln erfolgt von den Rändern beginnend zur Mitte hin in mehreren nebeneinander liegenden, sich überlappenden Bahnen - möglichst in Diagonalrichtung zur Fuge.
- **Bei den Formaten 21 x 35, 35 x 42 und 35 x 70 cm darf das Abrütteln nur in Längsrichtung erfolgen.**
- Die Fuge muss dauerhaft gefüllt bleiben.
- Nach Abschluss der Baumaßnahme oder vor längeren Unterbrechungen eine gründliche (Nass-/Bauabschluss-reinigung durchführen).

Hinweise

Farbunterschiede

Bei der Herstellung unserer Produkte legen wir großen Wert darauf, das Aussehen, die Struktur und den Farbton beizubehalten. Trotzdem können geringe Farbabweichungen auftreten, da die verwendeten Materialien als Naturprodukte gewissen Schwankungen unterworfen sind. Bei Nachlieferungen sowie Lieferung von mehreren Formaten lassen sich wegen der unterschiedlichen Rohstofflieferungen Farbunterschiede nicht vermeiden. Solche Farbunterschiede sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Helligkeitsdifferenzen in der Regel bei normaler Witterung mit der Zeit ausgeglichen werden. Bei der Verlegung sollten die Pflastersteine oder Terrassenplatten aus unterschiedlichen Paletten gemischt entnommen werden, besonders bei nuancierten Pflastersteinen/Platten.

Eine geringe farbliche Abweichung zu den Mustern in der Musterausstellung beim Baustofffachhandel ist aufgrund des Produktionsverfahrens normal.

Bei Lieferung oder Nachbestellung kann eine Farbgleichheit nicht garantiert werden.

Kalkausblühungen

Es kann vorkommen, dass sich helle Flecken auf Betonplatten/Pflastersteinen bilden. Diese Ausblühungen können unter besonderen Witterungsbedingungen auftreten und sind technisch nicht vermeidbar. Ausblühungen lösen sich durch Bewitterung und Nutzung der Fläche auf.

Haarrisse

Oberflächliche Haarrisse bei Pflastersteinen können in besonderen, seltenen Fällen auftreten. Sie sind mit dem bloßen Auge am trockenen Erzeugnis nicht erkennbar. Erst wenn eine zunächst nasse Fläche an der Oberfläche bereits abgetrocknet und im Inneren noch feucht ist, werden solche Risse als feine dunkle Linien sichtbar. Dies beeinflusst den Gebrauchswert des Erzeugnisses jedoch nicht, wenn es in seinen Eigenschaften den Normen und Richtlinien entspricht.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.