

Verstellfuß

PRO S – XL

Produkt

Die casafino Verstellfüße PRO sind für Holz- und Steinterrassen in diversen Aufbauhöhen geeignet. Die Profi-Line Verstellfuß-Serie von casafino bietet Ihnen ein Baukastensystem: Innovativ, universell, flexibel und anwenderfreundlich. Die Serie besteht aus vier unterschiedlich hohen Verstellfüßen. Somit können die Verstellfüße PRO schnell und unkompliziert auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Komplettiert wird die Serie durch den casafino Holzadapter und Steinadapter.



Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Farbe
1581507	4333144408507	casafino Verstellfuß PRO S, 3,0 – 5,3 cm	Schwarz
1581508	4333144408514	casafino Verstellfuß PRO M, 5,3 – 8,2 cm	Schwarz
1581509	4333144408521	casafino Verstellfuß PRO L, 7,0 – 11,7 cm	Schwarz
1708103	4333144411323	casafino Verstellfuß PRO XL, 7,4 – 16,8 cm	Schwarz

Eigenschaften

- Hohe Tragfähigkeit
- Höhenerweiterung durch Erweiterungsringe bzw. Erweiterungsplatte möglich
- Einfache und schnelle Montage
- Stufenlose Höhenjustierung
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis

Einsatzbereich

Die casafino Verstellfüße PRO sind für Holz- und Steinterrassen in diversen Aufbauhöhen geeignet

Lieferform

10 Stück / VE

Verstellfuß

PRO S – XL


Technische Daten

Tragfähigkeit*	8 kN/Verstellfuß
Material	PP-C
Nennaufbauhöhe/Verstellbereich PRO S	30 – 53 mm
Nennaufbauhöhe/Verstellbereich PRO M	53 – 82 mm
Nennaufbauhöhe/Verstellbereich PRO L	70 – 117 mm
Nennaufbauhöhe/Verstellbereich PRO XL	74 – 168 mm
Dichte (DIN 53479)	1,4 g/cm ³
Härte Shore A (60 ± 5) (DIN 53505)	55 – 65 SHA
Reißfestigkeit (DIN 53504)	4 MPa
Reißdehnung (DIN 53504)	350 %
Thermische Beständigkeit	-40 °C bis +110 °C
Säure- und Laugenbeständigkeit	bedingt
Öl- und Benzinbeständigkeit	sehr gering
Witterungs- und Ozonbeständigkeit	gut

*Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

Die höhenverstellbaren Auflagerfüße sind für eine überwiegend statische zentrische Druckbeanspruchung bei Mehrfachgestützten Systemen geeignet.

Baukastensystem

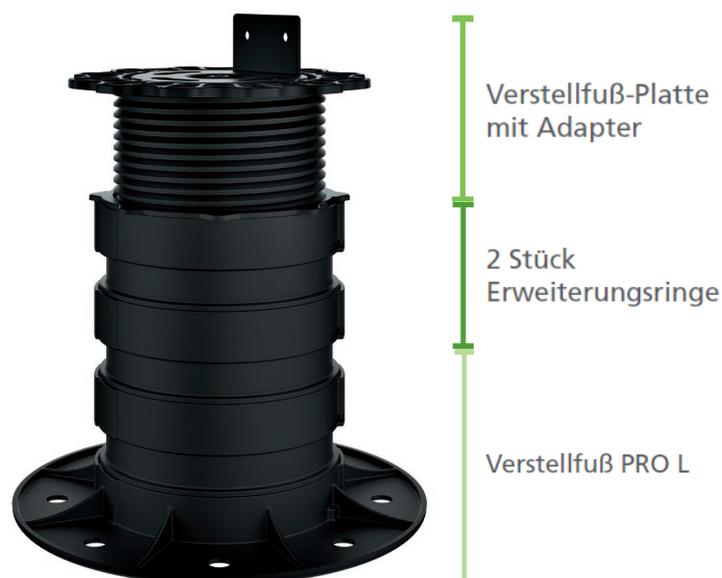

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.