

Valut Lüftungsprofil PVC



Produkt

Das Valut Lüftungsprofil ist ein einseitig gelochter Kunststoffwinkel in verschiedenen Farbausführungen passend zur Dacheindeckung.


Anwendung

Das Valut Lüftungsprofil dient zur Be- und Entlüftung im Traufbereich und Sicherung gegen Eindringen von Kleintieren unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

Lieferform

Bundinhalt (30 – 50 mm): 20 Stück a' 2,50 m

Bundinhalt (60 – 100 mm): 10 Stück a' 2,50 m

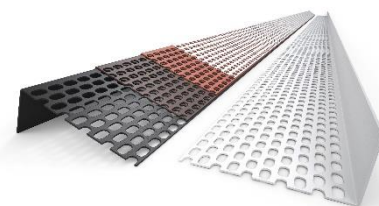

Artikelnr.	EAN	Artikelbezeichnung	Maße	Farbe	Paletteninhalt
1829894	4333144065984	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 30 mm x 2,5 m	Schwarz	2000 Stück
1829895	4333144065991	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 30 mm x 2,5 m	Braun	2000 Stück
1829896	4333144066004	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 30 mm x 2,5 m	Rot	2000 Stück
1829897	4333144066011	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 30 mm x 2,5 m	Weiß	2000 Stück
1829898	4333144066028	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 40 mm x 2,5 m	Schwarz	2000 Stück
1829899	4333144066035	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 40 mm x 2,5 m	Braun	2000 Stück
1829900	4333144066042	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 40 mm x 2,5 m	Rot	2000 Stück
1829901	4333144066059	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 40 mm x 2,5 m	Weiß	2000 Stück
1829902	4333144066066	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 50 mm x 2,5 m	Schwarz	2000 Stück
1829903	4333144066073	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 50 mm x 2,5 m	Braun	2000 Stück
1829904	4333144066080	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 50 mm x 2,5 m	Rot	2000 Stück
1829905	4333144066097	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 50 mm x 2,5 m	Weiß	2000 Stück
1829906	4333144066103	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 60 mm x 2,5 m	Schwarz	1200 Stück
1829907	4333144066110	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 60 mm x 2,5 m	Braun	1200 Stück
1829908	4333144066127	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 60 mm x 2,5 m	Rot	1200 Stück
1829909	4333144066134	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 60 mm x 2,5 m	Weiß	1200 Stück
1829910	4333144066141	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 70 mm x 2,5 m	Schwarz	1200 Stück
1829911	4333144066158	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 70 mm x 2,5 m	Braun	1200 Stück
1829922	4333144066165	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 70 mm x 2,5 m	Rot	1200 Stück
1829923	4333144066172	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 70 mm x 2,5 m	Weiß	1200 Stück
1829924	4333144066189	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 90 mm x 2,5 m	Schwarz	1200 Stück
1829925	4333144066196	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 90 mm x 2,5 m	Braun	1200 Stück
1829926	4333144066202	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 90 mm x 2,5 m	Rot	1200 Stück
1829927	4333144066219	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 90 mm x 2,5 m	Weiß	1200 Stück
1829928	4333144066226	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 100 mm x 2,5 m	Schwarz	1200 Stück
1829929	4333144066233	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 100 mm x 2,5 m	Braun	1200 Stück
1829930	4333144066240	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 100 mm x 2,5 m	Rot	1200 Stück
1829931	4333144066257	Valut Lüftungsprofil PVC	30 mm x 100 mm x 2,5 m	Weiß	1200 Stück

Valut Lüftungsprofil PVC





Lagerung

Das Valut Lüftungsprofil Alu kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung
Material	Witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-stabiler Kunststoff
Lüftungsquerschnitt	> 50%
Materialstärke	1,5 mm
Lieferbare Farben	Rot, Weiß, Braun, Schwarz

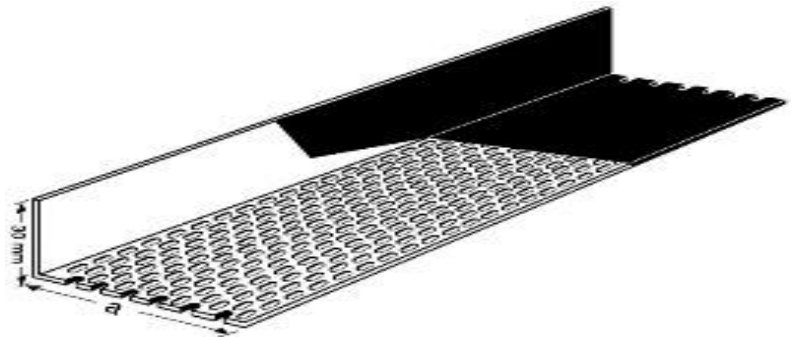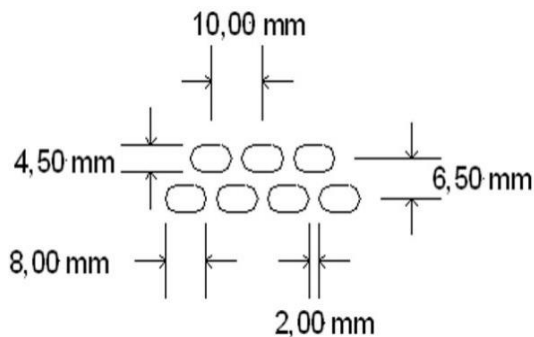

Maße „a“ in mm	Ca. Lüftungsquerschnitt in cm ² / lfm beim Kunststoff Lüpro
30 mm	131
50 mm	230
60 mm	296
70 mm	329
90 mm	429
100 mm	494

Verarbeitung

Die Befestigung des Valut Lüftungsprofil PVC kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tackern erfolgen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.