

Valut Multischutzgitter



Produkt

Das Valut Multischutzgitter ist ein Insektenschutzgitter aus Aluminium mit Sollbiegekante zur Erstellung eines L-Winkels.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung	Maße	Farbe
1830025	4333144066493	Valut Multischutzgitter Alu Rolle	50 mm x 100 m	Blank
1830026	4333144066509	Valut Multischutzgitter Alu Rolle	60 mm x 100 m	Blank
1830027	4333144066516	Valut Multischutzgitter Alu Rolle	80 mm x 100 m	Blank
1830028	4333144066523	Valut Multischutzgitter Alu Rolle	90 mm x 100 m	Blank
1830029	4333144066530	Valut Multischutzgitter Alu Rolle	100 mm x 100 m	Blank
1830030	4333144066547	Valut Multischutzgitter Alu Rolle	110 mm x 100 m	Blank
1830031	4333144066554	Valut Multischutzgitter Alu Rolle	120 mm x 100 m	Blank



Anwendung


Das Valut Multischutzgitter erfüllt aufgrund des offenen Lüftungsquerschnitts von über 60% die Anforderungen zur Hinterlüftung von Steildachflächen und Fassaden. Die sehr feine Lochung verhindert das Eindringen von Insekten. Die Sollbiegekanten bei 10 mm und 30 mm ermöglichen das Biegen vielfältiger Schenkelbreiten.

Lieferform

Rolle im Spenderkarton a´ 100 m

Paletteninhalte (Spenderkartons):

Breite	Anzahl
50 mm	60 Rollen
60 mm	60 Rollen
80 mm	60 Rollen
90 mm	60 Rollen
100 mm	60 Rollen
110 mm	60 Rollen
120 mm	60 Rollen

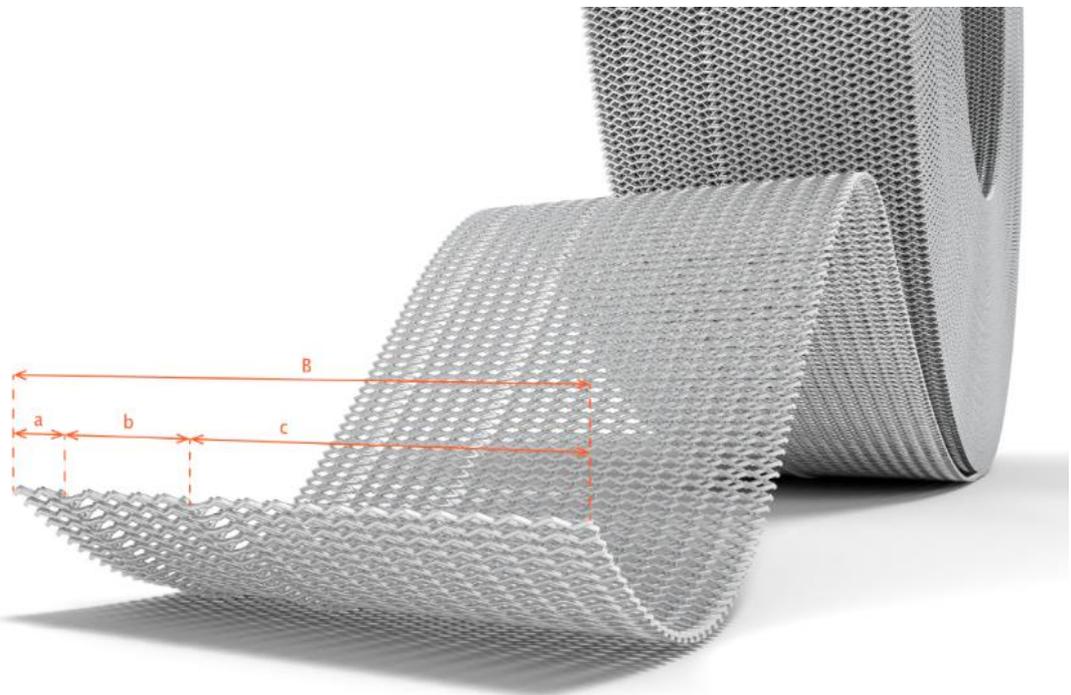

Lagerung


Bei trockener Lagerung nahezu unbegrenzt haltbar.

Technische Daten

Eigenschaften		Beschreibung		
Material	Aluminium			
Farbe	Alu natur			
Dicke	Ca. 0,8 mm			
Lüftungsquerschnitt	Ca. 65% ± 3 % offener Lüftungsanteil			
Maschenquerschnitt	2 x 2 mm			
lieferbare Gesamtbreiten mm	Mögliche Schenkelbreiten mm	Breite an den Sollbiegekannten		
		a	b	c
50	10/40, 30/20	10	20	20
60	10/50, 30/30	10	20	30
80	10/70, 30/50	10	20	50
90	10/80, 30/60	10	20	60
100	10/90, 30/70	10	20	70
110	10/100, 30/80	10	20	80
120	10/110, 30/90	10	20	90

Verarbeitung

Das Zuschneiden auf die benötigte Länge erfolgt mittels einer Schere. Der Zuschnitt kann nun, falls benötigt, zu einem L-Winkel der gewünschten Breite geformt werden. Um Wellenbildung zu vermeiden sollte die Montage mit leichter Spannung erfolgen. Im stehenden Karton abrollen. Falls die Montagestelle der Witterung ausgesetzt ist empfehlen wir rostfreies Befestigungsmaterial.

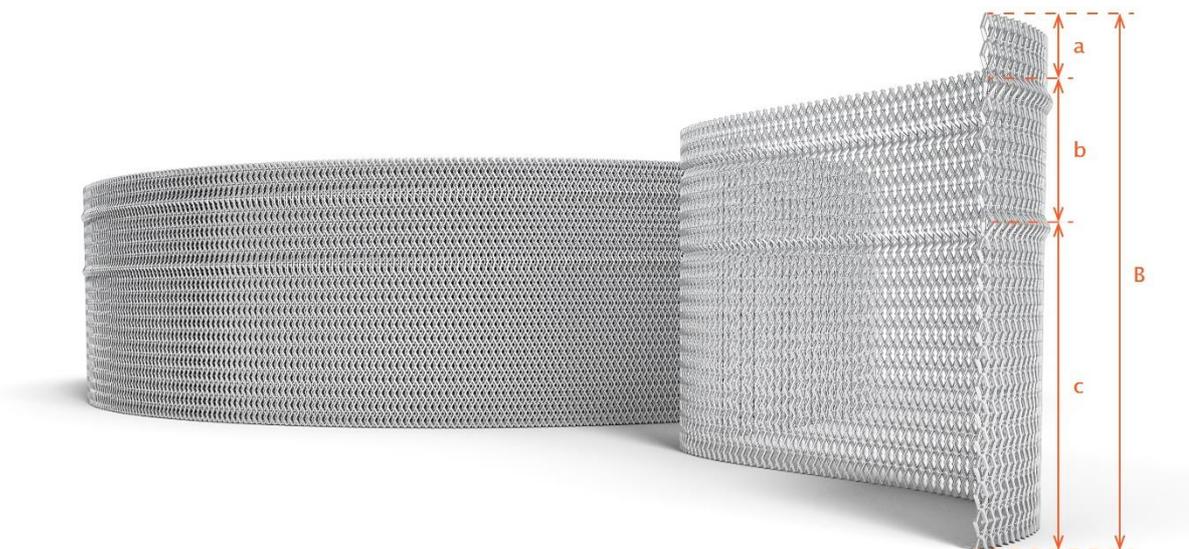

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.