



Aus der Landwirtschaft.
Für die Landwirtschaft.
Typisch Duraplas.

www.duraplas.de
+49 (0) 2261 - 40 89 56 114



Unser **PRODUKT**-Versprechen:



Sichere Lagerung

Diesel sicher und
gesetzeskonform lagern
ohne schlaflose Nächte.



Doppelwandig

Keine Auffangwanne erforderlich -
fester Innenbehälter für
erhöhte Stabilität



Extrem stabil und doch superleicht

Kein rosten möglich - Unser
PE- Kunststoff kann mehr als
Stahl und Aluminium.



Zuverlässige und bruchfeste Systeme

Für erhöhte Sicherheit und
Sorgenfreiheit für Hof und Betrieb -
mit 10 Jahren Garantie

10
Jahre
GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

10.000 - 15.000 l



10.000 l

Artikel-Nr. DFD10000E80-DE



10.000 l

Artikel-Nr. DFD10000120-DE



15.000 l

Artikel-Nr. DFD15000120-DE



Unsere **PRODUKT**-Vorteile:

Jeder Tank hat zwei Mannlöcher -
1. Mannloch zur Wartung der
Überwachungsgeräte
2. Mannloch zur Innenreinigung

Bei diesen Tanks haben Sie die Möglichkeit
**mehrerer Behälter miteinander zu
kombinieren**, um den Vorrat an Ihre
Bedürfnisse anpassen zu können.

Um sicherzustellen, dass Ihr Tank
ordnungsgemäß funktioniert,
informiert Sie die **Leckageanzeige**
über das kleinste Leck.

Um die Handhabung des
Tanks zu erleichtern, können
mithilfe der **Hebeösen**
die Tanks ganz einfach
umgesetzt werden.

Sie können sich frei bewegen
bei Ihrer **automatischen
Zapfpistole**. Sie besitzt eine
Sperrvorrichtung, die das Befüllen stoppt,
sobald der Tank voll ist.

Durch den **langen Zapfschlauch**
bietet Ihr Tank eine optimale
Reichweite ihr Fahrzeug ganz
einfach zu betanken. Die integrierte
Pumpe besitzt eine hohe **Leistung**.

Die **doppelwandigen Tanks** sind mit einem
Innenbehälter PE 943 ohne UV08 Tönung
und einer **Außenhülle PE 943** mit UV08
Dry-Blend ausgestattet und sind daher eine
ideale Lösung zur sicheren Lagerung.

Behalten Sie die Menge Ihres
Dieselverbrauchs im Auge mit dem
mechanischen Zählwerk.

Ihre Sicherheit wird durch
den **Überfüllungsbegrenzer**
gewährleistet, der ein Überfüllen
des Tanks verhindert.

Erhöhen Sie die Langlebigkeit
Ihres Motors durch den
Dieselkraftstoff, der durch das
dreifache Filtersystem des
Kraftstofffilters erreicht wird.

Mehrere Tanks ermöglichen
Ihnen die **Lagerung von
Winter- und Sommerdiesel**.
Dank der Füllstützen wird
jeder Tank einzeln befüllt.

Die Tanks benötigen keine
zusätzliche Auffangwanne,
da sie bereits mit einer
integrierten Auffangwanne
ausgestattet sind.

Unsere Tanks sind mit einer
EN13341 Zulassung ausgestattet
und erfüllen daher eine
gesetzeskonforme Lagerung.


Für eine längere
Lebensdauer verbessern wir
die Widerstandsfähigkeit
unserer Tanks gegen Stöße
und UV-Strahlung.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte beachten Sie die Anweisungen in der mit dem Tank gelieferten Anleitung (auch auf Anfrage erhältlich)

- Die Tanks sollten auf einer ebenen und stabilen Fläche abgestellt werden
- Bei der Verwendung der Hebeösen muss der Tank leer sein

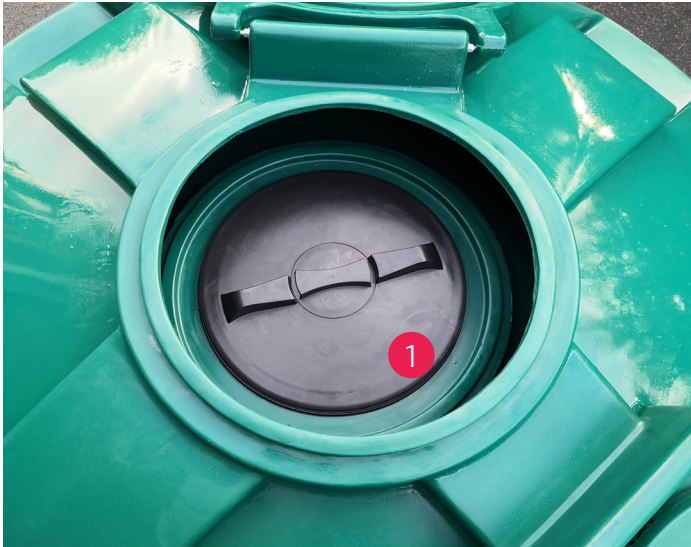

Großes Mannloch



Wandpumpe in abschließbarem Vorbauschränk

- 1 verstärktes Mannloch samt schraubbarem Deckel mit Be- und Entlüftung (Ø 455 mm)
- 2 ausgestattet mit 4 vollintegrierten Hebeösen zum einfachen Installieren und Umstellen
- 3 Einbuchtungen für eine Leiter, um die Wartung des Tanks zu erleichtern
- 4 Wasser- und Partikelfilter
- 5 Pumpe 70 l/min - 220V
- 6 Mechanisches Zählwerk
- 7 Automatik-Zapfpistole mit 6m Zapfschlauch

Volumen	Maße (LxBxH)	Gewicht	Artikel-Nr.	Pumpe	Ausstattung
10.000 l	2x ø2.150x2.500 mm	544 kg	DFD10000E80-DE	70 l/min	- mit Wandpumpe in abschließbarem Metallschränk
10.000 l	1x ø2.150x2.500 mm 1x 2.930x2.150x2.500 mm	660 kg	DFD10000C120-DE	100 l/min	- mit Wandpumpe in abschließbarem PE-Vorsatzmodul
15.000 l	2x ø2.150x2.500 mm 1x 2.930x2.150x2.500 mm	770 kg	DFD15000C120-DE		