

Unser **PRODUKT**-Versprechen:



Sichere Lagerung

Diesel sicher und gesetzeskonform lagern ohne schlaflose Nächte.



Doppelwandig

Keine Auffangwanne erforderlich - fester Innenbehälter für erhöhte Stabilität



Extrem stabil und doch superleicht

Kein rosten möglich - Unser PE- Kunststoff kann mehr als Stahl und Aluminium.



Zuverlässige und bruchfeste Systeme

Für erhöhte Sicherheit und Sorgenfreiheit für Hof und Betrieb - mit 10 Jahren Garantie

10
Jahre
GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

3.000 l



3.000l

Artikel-Nr. DFD3000TPP-DE



3.000l

Artikel-Nr. DFD3000PP-DE



3.000l

Artikel-Nr. DFD2500PPROLL-DE



Unsere **PRODUKT**-Vorteile:

Erhöhen Sie die Langlebigkeit Ihres Motors durch den Dieselmotorkraftstoff, der durch das **dreifache Filtersystem** des Kraftstofffilters erreicht wird.

Ihre Sicherheit wird durch den **Überfüllungsbegrenzer** gewährleistet, der ein Überfüllen des Tanks verhindert.

Ihr mehrseitiger Tank ist geeignet für die **Lagerung von Diesel, Heizöl, Altöl.**

Sie können sich frei bewegen bei Ihrer **automatischen Zapfpistole**. Sie besitzt eine Sperre, die das Befüllen stoppt, sobald der Tank voll ist.

Das Mannloch ist mit einem **schaubaren Deckel** versehen, sodass das Austreten von Flüssigkeiten verhindert wird.

Um sicherzustellen, dass Ihr Tank ordnungsgemäß funktioniert, informiert Sie die **Leckageanzeige** über das kleinste Leck.

Behalten Sie die Menge Ihres Dieserverbrauchs im Auge mit dem **mechanischen Zählwerk**.

Um Sicherheit gewährleisten zu können, ist der Pumpenschrank abschließbar und optional mit einer Schlauchhapse versehen.

Um die Handhabung des Tanks zu erleichtern, können mithilfe der **Hebeösen** die Tanks ganz einfach umgesetzt werden.

Die Tanks benötigen keine zusätzliche Auffangwanne, da sie bereits mit einer **integrierten Auffangwanne** ausgestattet sind.

Durch den **6 m langen Zapfschlauch** bietet Ihr Tank eine optimale Reichweite ihr Fahrzeug ganz einfach zu betanken. Die integrierte Pumpe besitzt eine hohe **Leistung von 60 l/min.**

Unsere Tanks sind mit einer **EN13341 Zulassung** ausgestattet und erfüllen daher eine gesetzeskonforme Lagerung.

Die **doppelwandigen Tanks** sind mit einem **Innenbehälter PE 943** ohne UV08 Tönung und einer **Außenhülle PE 943** mit UV08 Dry-Blend ausgestattet und sind daher eine ideale Lösung zur sicheren Lagerung.


Für eine längere Lebensdauer verbessern wir die Widerstandsfähigkeit unserer Tanks gegen Stöße und UV-Strahlung.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte beachten Sie die Anweisungen in der mit dem Tank gelieferten Anleitung (auch auf Anfrage erhältlich)

- Die Tanks sollten auf einer ebenen und stabilen Fläche abgestellt werden
- Bei der Verwendung der Hebeösen muss der Tank leer sein

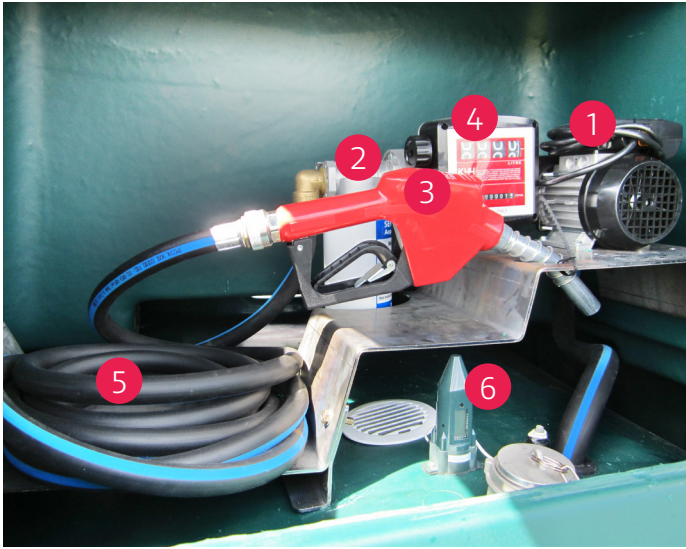

Modell DFD (Pumpe in abschließbarem Pumpenschrank)



Optionale Schlauchhaspel



Großes Mannloch (Durchmesser: 430 mm)

- 1 Pumpe 60l/min - 230V
- 2 Wasser- und Partikelfilter
- 3 Automatik-Zapfpistole mit 6 m Zapfschlauch
- 4 Mechanisches Zählwerk
- 5 Druckschlauch und optionale Schlauchhaspel
- 6 Digitale Füllstandsanzeige
- 7 Mannloch inklusive Be- und Entlüftung

Volumen	Maße (LxBxH)	Gewicht	Artikel-Nr.	Pumpe	Ausstattung
3.000l	2.930x2.150x2.500	210 kg	DFD3000TPP-DE	ohne Pumpe	- Mannloch ø 430 mm
3.000l	2.930x2.150x2.500	270 kg	DFD3000PP-DE	60l/min	- mechanisches Zählwerk - Digitale Füllstandsanzeige - Mannloch ø 430 mm
3.000l	2.930x2.150x2.500	280 kg	DFD3000PPROLL-DE	inkl. Automatik-Zapfpistole mit 6m Zapfschlauch	- mechanisches Zählwerk - Digitale Füllstandsanzeige - Schlauchhaspel 13m - Mannloch ø 430 mm