

Aus der Landwirtschaft.
Für die Landwirtschaft.
Typisch Duraplas.

www.duraplas.de
+49 (0) 2261 - 40 89 56 114



Unser **PRODUKT**-Versprechen:



Sichere Lagerung

Diesel sicher und gesetzeskonform lagern ohne schlaflose Nächte.



Doppelwandig

Keine Auffangwanne erforderlich - fester Innenbehälter für erhöhte Stabilität



Extrem stabil und doch superleicht

Kein rosten möglich - Unser PE- Kunststoff kann mehr als Stahl und Aluminium.



Zuverlässige und bruchfeste Systeme

Für erhöhte Sicherheit und Sorgenfreiheit für Hof und Betrieb - mit 10 Jahren Garantie

10
Jahre
GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

5.000 l



5.000 l

Artikel-Nr. DFD5000T-DE



5.000 l

Artikel-Nr. DFD5000E-DE



5.000 l

Artikel-Nr. DFD5000EROLL-DE



Unsere **PRODUKT**-Vorteile:

Das Mannloch ist mit einem **schraubbaren Deckel** versehen, sodass das Austreten von Flüssigkeiten verhindert wird.

Bei diesen Tanks haben Sie die Möglichkeit **mehrerer Behälter miteinander zu kombinieren**, um den Vorrat an Ihre Bedürfnisse anpassen zu können.

Um sicherzustellen, dass Ihr Tank ordnungsgemäß funktioniert, informiert Sie die **Leckageanzeige** über das kleinste Leck.

Behalten Sie die Menge Ihres Dieselverbrauchs im Auge mit dem **mechanischen Zählwerk**.

Sie können sich frei bewegen bei Ihrer **automatischen Zapfpistole**. Sie besitzt eine Sperre, die das Befüllen stoppt, sobald der Tank voll ist.

Durch den **langen Zapfschlauch** bietet Ihr Tank eine optimale Reichweite ihr Fahrzeug ganz einfach zu betanken. Die integrierte Pumpe besitzt eine hohe **Leistung**.

Die **doppelwandigen Tanks** sind mit einem **Innenbehälter PE 943** ohne UV08 Tönung und einer **Außenhülle PE 943** mit UV08 Dry-Blend ausgestattet und sind daher eine ideale Lösung zur sicheren Lagerung.

Um die Handhabung des Tanks zu erleichtern, können mithilfe der **Hebeösen** die Tanks ganz einfach umgesetzt werden.

Ihre Sicherheit wird durch den **Überfüllungsbegrenzer** gewährleistet, der ein Überfüllen des Tanks verhindert.


Erhöhen Sie die Langlebigkeit Ihres Motors durch den Dieseldieselfuelstoff, der durch das **dreifache Filtersystem** des Kraftstofffilters erreicht wird.

Ihre Ausstattung ist in Ihrem **abschließbarem Metallschrank** bestens vor Beschädigungen und Diebstählen geschützt.

Die Tanks benötigen keine zusätzliche Auffangwanne, da sie bereits mit einer **integrierten Auffangwanne** ausgestattet sind.

Unsere Tanks sind zusätzlich mit einer **EN13341 Zulassung** ausgestattet und erfüllen daher eine gesetzeskonforme Lagerung.


Für eine längere Lebensdauer verbessern wir die Widerstandsfähigkeit unserer Tanks gegen Stöße und UV-Strahlung.

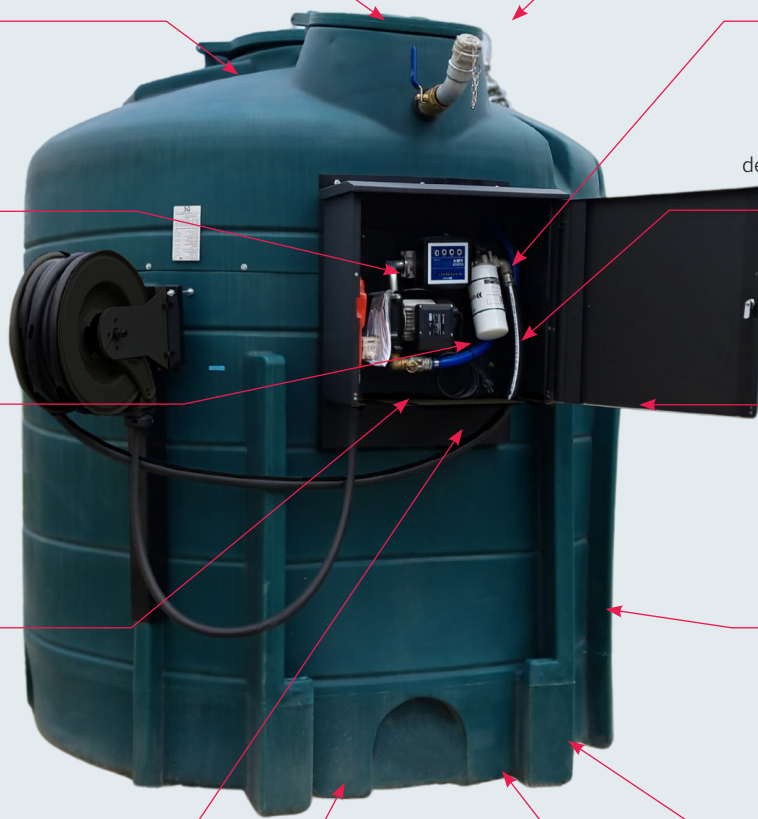

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte beachten Sie die Anweisungen in der mit dem Tank gelieferten Anleitung (auch auf Anfrage erhältlich)

- Die Tanks sollten auf einer ebenen und stabilen Fläche abgestellt werden
- Bei der Verwendung der Hebeösen muss der Tank leer sein

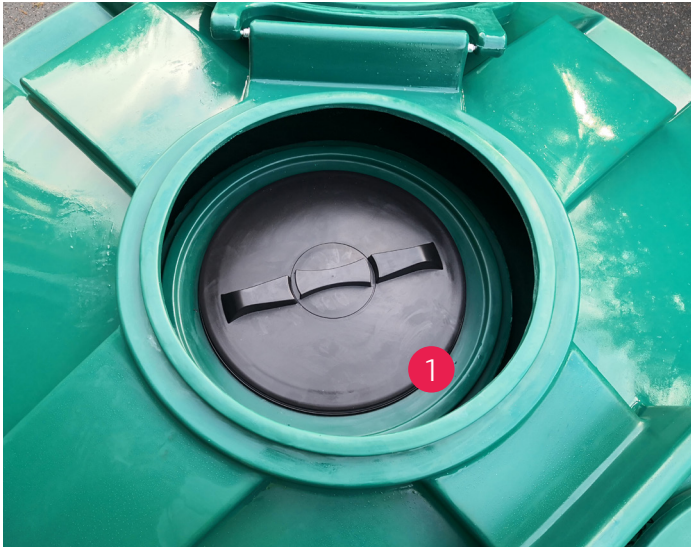

Großes Mannloch



Wandpumpe in abschließbarem Metallschrank

- 1 verstärktes Mannloch samt schraubbarem Deckel mit Be- und Entlüftung (Ø 455 mm)
- 2 ausgestattet mit 4 vollintegrierten Hebeösen zum einfachen Installieren und Umstellen
- 3 Einbuchtungen für eine Leiter, um die Wartung des Tanks zu erleichtern
- 4 Wasser- und Partikelfilter
- 5 Pumpe 60 l/min - 230 V
- 6 Mechanisches Zählwerk
- 7 Automatik-Zapfpistole mit 6m Zapfschlauch

Volumen	Maße (Ø x H)	Gewicht	Artikel-Nr.	Pumpe	Ausstattung
5.000 l	2.150 x 2.400 mm	282 kg	DFD5000T-DE	ohne Pumpe	ohne Ausstattung
	2.150 x 2.400 mm	307 kg	DFD5000E-DE	60 l/min	- 6 m Schlauch
	2.150 x 2.500 mm	350 kg	DFD5000EROLL-DE	mit Wandpumpe in abschließbarem Metallschrank	- 13 m Schlauchhaspel