



Aus der Landwirtschaft.
Für die Landwirtschaft.
Typisch Duraplas.

www.duraplas.de
+49 (0) 2261 - 40 89 56 114



Unser **PRODUKT**-Versprechen:



Leistungsfähiger PE-Kunststoff - Extrem stabil und doch superleicht.



UV-beständig und garantiert lichtundurchlässig.

Kein Rost, keine Algenbildung, keine Sollbruchstellen.



Erhöhte Sicherheit

Verringern Sie den Verschleiß an Ihrem Traktor, mit unserem Anti-Schwapp-System.



Kein Leck und kein Tropfen - vollkommen dicht und aus einem Guss im Rotationsverfahren hergestellt.

5
Jahre
GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

2.000 - 8.000 l



2.000l

Artikel-Nr. DC2001VL




2.500l

Artikel-Nr. DC2501VL



3.000l

Artikel-Nr. DC3001VL



4.000l

Artikel-Nr. DC4001VL



5.000l

Artikel-Nr. DC5001VL



6.000l

Artikel-Nr. DC6100VL



8.000l

Artikel-Nr. DC8000VL

Wasserbehälter

Flüssigdüngertanks

Tankanlagen

Eisen-Chlorid-Behälter

Stall & Weide



Unsere **PRODUKT**-Vorteile:

Das Mannloch ist mit einem **Klappdeckel** versehen, sodass das Austreten von Flüssigkeiten verhindert wird.

Um den Tank optimal befüllen, entleeren oder reinigen zu können, besitzt er ein **Mannloch** inklusive **Be- und Entlüftung**.

Der Tank lässt sich einfach reinigen, da durch die **glatte Innenseite** keine Verunreinigungen an den Wänden haften bleiben.

Unsere Transporttanks sind vielseitig und können **verschiedene Lösungen**, wie beispielsweise Flüssigdünger oder Melasse bis zu einer **Dichte** von **1,4 kg/l** aufnehmen.

Dank seines **geringen Gewichts** lässt sich der Tank leicht bewegen und positionieren.

Um die Handhabung des Tanks zu erleichtern, können mithilfe der **Hebeösen** die Tanks ganz einfach umgesetzt werden.

Der Behälter ist in einem Stück im Rotationsverfahren mit **verstärkten Ecken** hergestellt worden. Daher garantieren wir eine **sehr lange Lebensdauer**.

Dieser Tank kann **optional** mit einer **Füllstandsanzeige** versehen werden, um den Füllstand besser im Blick behalten zu können.

Der Tank wird während der Montage optimal abgedichtet und mit einem **vormontierten Tankflansch** geliefert.

Mithilfe der **Bolzen-Befestigung** in jedem Tankfuß bekommt der Tank den nötigen Halt zum sorgenfreien Transportieren.

Reduzieren Sie den Verschleiß Ihres Traktors und optimieren Sie Ihre Bremskraft, indem Sie die Welle brechen und das **Schwappen** der Flüssigkeit **reduzieren** mit unserem **optionalen Ball-Baffle-System**.

Um Ihre Sicherheit gewährleisten zu können, haben wir **Einbuchtungen** im unteren Tankbereich eingebaut, um das Schwappen zu reduzieren.

Für eine längere Lebensdauer verbessern wir die **Widerstandsfähigkeit** unserer Tanks **gegen Stöße und UV-Strahlung**, indem wir **UV15** nutzen, was doppelt so widerstandsfähig ist, wie das Standard-Polyethylen UV8.

Damit kommen Sie sicher durch den Verkehr. Die Stabilität Ihres Tanks wird durch seine **geringe Höhe** und seinen **niedrigen Schwerpunkt** gewährleistet.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte beachten Sie die Anweisungen in der mit dem Tank gelieferten Anleitung (auch auf Anfrage erhältlich)

- Die Tanks sollten auf einer ebenen und stabilen Fläche abgestellt werden
- Sie sollten nicht für eine längere Lagerung der Flüssigkeit im Tank verwendet werden
- Bei der Verwendung der Hebeösen muss der Tank leer sein



Vormontierter Tankflansch (Kunststoff) inklusive zwei Zoll Kugelhahn DN50 (Abbildungen können vom Original abweichen)




- 1 Einzigartige, zuverlässige und schnelle Bolzenbefestigung
- 2 Mannloch, Klappdeckel mit Be- und Entlüftung (Ø 450mm)

| Volumen | Maße (LxBxH) | Gewicht | Artikel-Nr. | Farbe | Ausstattung |
|---------|----------------------|---------|-------------|------------------|---|
| 2.000l | 2.100x1.540x930 mm | 100 kg | DC2001VL | ● 6027 Lichtgrün | optional: - Bolzen - Ball Baffles - Füllstandanzeige - LEVELGPS |
| 2.500l | 2.100x1.540x1.100 mm | 120 kg | DC2501VL | | |
| 3.000l | 2.100x1.540x1.200 mm | 140 kg | DC3001VL | | |
| 4.000l | 2.450x2.000x1.200 mm | 200 kg | DC4001VL | | |
| 5.000l | 2.450x2.000x1.430 mm | 240 kg | DC5001VL | | |
| 6.000l | 3.230x1.820x1.500 mm | 300 kg | DC6100VL | | |
| 8.000l | 3.230x1.820x1.820 mm | 330 kg | DC8000VL | | |

Optional mit Ball-Baffles

Reduziert die Bewegung von Flüssigkeiten für mehr Stabilität beim Transport und reduziert den Verschleiß Ihres Fahrzeugs: Bremskraftoptimierung bis zu 40%

Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen für eine hohe Haltbarkeit. Das hochdichte Polypropylen ist stoßfest und erfüllt die Anforderungen an die Lebensmittelqualität.

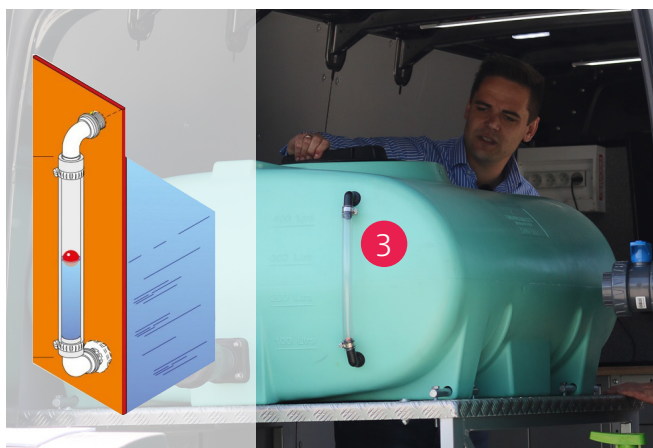

- 3 Füllstandsanzeige
- 4 LEVELGPS : Füllstandssensor inkl. App

Bei zusätzlich gewünschter Ausstattung sind die Teile beigelegt, da wir zur Zeit keine zusätzlichen Montagen ausführen.