

## Serie 5000

Branchenweit zuverlässigster und leistungsfähigster Regner

### Merkmale

- Überdimensionierte Abstreifdichtung verhindert Wasseraustritt und schützt das Innenteil vor Verschmutzungen
- Rain Curtain™-Düsen sorgen für eine gleichmäßige Verteilung über die gesamte Wurfweite, windbeständige große Tropfen und eine schonende Nahbereichsbewässerung. Das Ergebnis: ein grünerer Rasen bei geringerem Wasserverbrauch
- In Millionen von Anlagen erprobte Leistung und Zuverlässigkeit.
- Die selbstspülende Sektoreinstellungs-Vorrichtung verhindert Schmutzansammlungen.
- Fünf Jahre Handelsgarantie

### Betriebskenndaten

- Niederschlagsrate: 5 bis 38 mm/h
- Radius: 7,6 bis 15,2 m
- Die Wurfweite kann an einer Schraube um 25 % verringert werden.
- Druck: 1,7 bis 4,5 bar
- Durchflussrate: 3,0 bis 36,6 l/m; 0,17 bis 2,19 m³/h
- Regelung für umk. Voll- und Teilkreis von 40° bis 360°
- Standard-Düsenstrahlanstieg von 25°. Geringer Düsenstrahlanstieg von 10°. MPR-Düsen mit variablem Düsenstrahlanstieg zwischen 12° und 25°.

### Optionale Merkmale

- **Plus (+) Flow Durchflussabschaltung** – „Grüne Kappe“ Verringert Servicezeiten beim Einstellen und Düsenwechsel an Regnern
- **PRS (R)** mit Flow Optimizer-Technologie. Der 3,1-bar-Druckregler senkt Wasserrechnungen, sorgt für genauen Durchfluss jedes Regners, gleicht Getrieberegner-Leitungen aus und verhindert Sprühnebelbildung
- **SAM Seal-A-Matic™** Rückschlagventil für bis zu 2,1 m Höhenunterschiede
- **Edelstahlaufsteiger** als Schutz vor Vandalismus auf öffentlichen Rasenflächen (nur für die Modelle 5004 und 5006).


### Modelle

In der Tabelle „Bestellbeispiel“ finden Sie Produktmodelle und Merkmale. Es werden nicht alle möglichen Kombinationen angeboten.


- 5004: 10 cm Aufsteigerhöhe
- 5006: 15 cm Aufsteigerhöhe
- 5012: 30,5 cm Aufsteigerhöhe




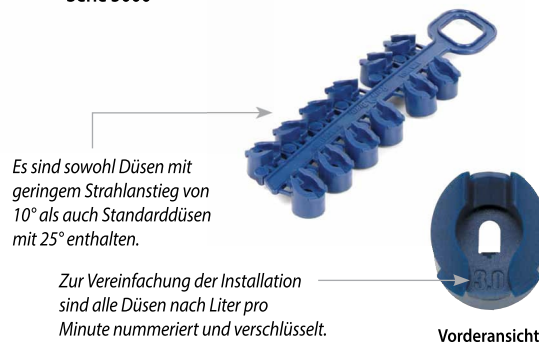
Serie 5000

 5 bis 37 mm/h

 1,7 bis 4,5 bar

 3,0 bis 36,6 l/m;  
0,17 bis 2,19 m³/h

 4": 10 cm  
6": 15 cm  
12": 30,5 cm  
4": 18,5 cm  
6": 24,5 cm  
12": 42,9 cm  
¾" NPT



Es sind sowohl Düsen mit geringem Strahlanstieg von 10° als auch Standarddüsen mit 25° enthalten.

Zur Vereinfachung der Installation sind alle Düsen nach Liter pro Minute nummeriert und verschlüsselt.

Vorderansicht

### Bestellbeispiel

5004 - + - PC - SAM-R-SS

Optionen  
SAM  
R: PRS  
SS: Edelstahl

Drehung  
PC: Umk. Teilkreis  
FC: Vollkreis

Modell  
Plus (Abschaltung bei zu hohem und niedrigem Durchfluss)

Modell  
5004: 10 cm Aufsteigerhöhe  
5006: 15 cm Aufsteigerhöhe  
5012: 30,5 cm Aufsteigerhöhe

**Hinweis:** Bestimmte Spezifikationen sind für einige Regnerserien nicht verfügbar.