




## PRAKTIKUS HP Plattformlift, verfahrbar

**Tragfähigkeit 400 kg,  
Plattformhöhe max. 1.200 mm**

Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern.

### Ausstattung und Verarbeitung

- Einfaches Heben der Last durch klappbares Fußpedal.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfaches Verschieben des Gerätes durch mittig positionierten Schiebegriff.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit verchromtem Rahmen, hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.
- Abgedeckte Kettenumlenkung für mehr Sicherheit.

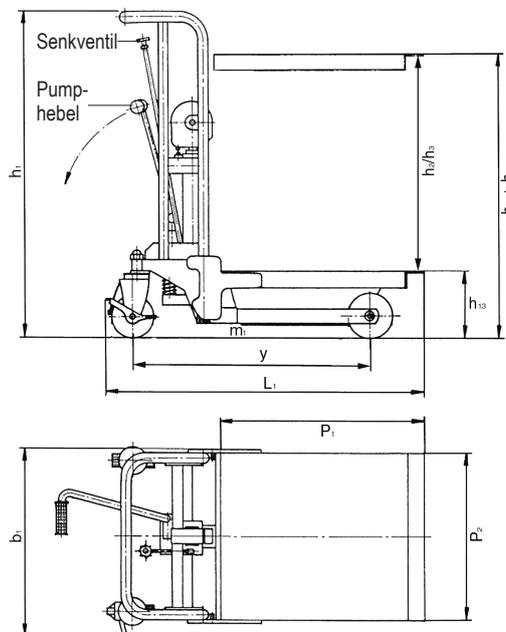

### Technische Daten PRAKTIKUS HP

Modell	HP 0412
Art.-Nr.	40008779
Tragfähigkeit, kg	400
Plattformhöhe max. $h_3 + h_{13}$ , mm	1.200
Plattformhöhe min. $h_{13}$ , mm	200
Freihub $h_2$ , mm	1.000
Hub $h_3$ , mm	1.000
Hub je Pumpbewegung, mm	23
Gesamthöhe $h_1$ , mm	1.310
Gesamtlänge $L_1$ , mm	1.037
Gesamtbreite $b_1$ , mm	590
Plattformlänge $P_1$ , mm	650
Plattformbreite $P_2$ , mm	550
Bereifung <sup>1</sup>	VG/VG
Lenkrollen, mm	150 x 45
Lastrollen, mm	150 x 45
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2
Bodenfreiheit $m_1$ , mm	50
Radstand $y$ , mm	785
Gewicht, kg	71

<sup>1</sup>VG ... Vollgummi