


TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial

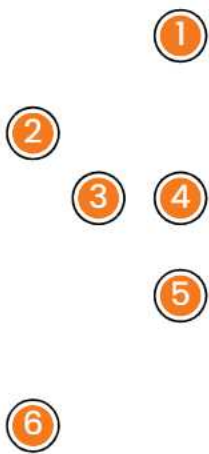

- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF710/60R34	DW25B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF710/60R34	DW25B	DW24B,DW27B	708 27.9	1716 67.6	748 29.4	5068 199.5	173D	0.6	3470	3280	3210	3150	1.4	4410
								9	7640	7220	7070	6940	20	9710
								0.8	4130	3900	3830	3750	1.6	5250
								12	9100	8590	8440	8260	23	11560
								1.0	4680	4420	4340	4250	1.8	5950
								15	10310	9740	9560	9360	26	13110
								1.2	5230	4940	4850	4750	2.0	6650
								17	11520	10880	10680	10460	29	14650
								1.4	5830	5510	5410	5300	2.2	7420
								20	12840	12140	11920	11670	32	16340
								2.0	7150	6760	6630	6500	2.8	9100
								29	15750	14890	14600	14320	41	20040

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.