


TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial

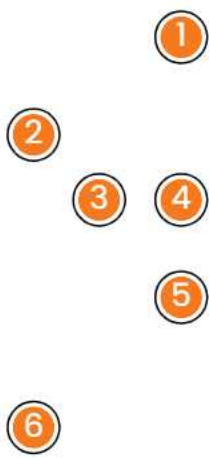

- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF710/70R42	DW25B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF710/70R42	DW25B	DW23B,DW24B	720 28.3	2061 81.1	902 35.5	6119 240.9	185D	0.6	4680	4420	4340	4250	1.4	5950
								9	10310	9740	9560	9360	20	13110
								0.8	5450	5150	5050	4950	1.6	6930
								12	12000	11340	11120	10900	23	15260
								1.2	7000	6610	6490	6360	2.0	8900
								17	15420	14560	14300	14010	29	19600
								1.6	8560	8090	7940	7780	2.4	10890
								23	18850	17820	17490	17140	35	23990
								2.0	9380	8870	8700	8530	2.8	11940
								29	20660	19540	19160	18790	41	26300
								2.4	10180	9620	9440	9250	3.2	12950
								35	22420	21190	20790	20370	46	28520

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.