


TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial

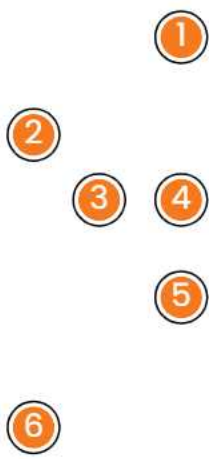

- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF710/75R42	DW24B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	U/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
			Speed, km/h (mph)											
			Tractor Application						Cyclic Operation					
			SW	OD										
			mm	mm					mm	mm	bar	10		
in	in	in	in	psi	6									
VF710/75R42	DW24B	DW25B,DW23B	705 27.8	2133 84.0	929 36.6	6265 246.7	184D	0.6	4950	4680	4590	4500	1.4	6300
								9	10900	10310	10110	9910	20	13880
								0.8	5830	5510	5410	5300	1.6	7420
								12	12840	12140	11920	11670	23	16340
								1.2	7370	6970	6830	6700	2.0	9380
								17	16230	15350	15040	14760	29	20660
								1.6	9080	8580	8420	8250	2.4	11550
								23	20000	18900	18550	18170	35	25440
								2.0	9900	9360	9180	9000	2.8	12600
								29	21810	20620	20220	19820	41	27750

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.