




Profil P5

Mit seinen Abmessungen gewährleistet der P5 den Einsatz für alle Anlagenhöhen bis 1,85 m. Er wird in der Standard-Ausführung mit 10 cm Hakenabstand und den patentierten, taillierten S-Haken gefertigt. Weiterhin ist eine Kombination mit dem neuen R-Haken möglich sowie die Ausführung als Combi-Pfahl.

Unsere Pfähle werden wahlweise in den Varianten **EINZEL-STÜCKVERZINKT (HDG)**, **BANDVERZINKT (Z275)**, **ZINK-ALUMINIUM-MAGNESIUM (ZM310)** und **WETTERFESTER STAHL** angeboten.

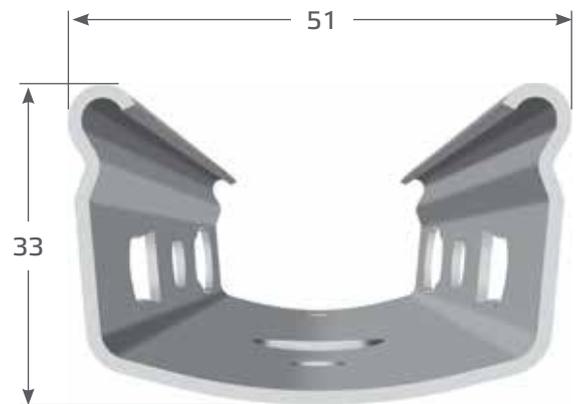

Konfigurationstabelle P5

Haken	Pfahllänge [cm]		
	180-190	200-220	240-270
	Anzahl der Hakenpaare		
Kurzer taillierter S-Haken 10 mm	1	1	1
Langer taillierter S-Haken 10 mm	5	6	7
R-Haken 10 mm	5	6	7
Combi-Haken 14 mm	5	6	7
Kurzer taillierter S-Haken 10 mm	2	3	4
S-Haken 8 mm	1	1	1
Doppelhaken 8 mm	1	1	1
Anzahl der Hakenpaare insgesamt	10	12	14

Setztiefentabelle P5

Pfahllänge [cm]	Empfohlene Setztiefe [cm]
180	55
200	60-65
220	65
240	70
250	75
260	80
270	85

Bei Reihenfählen ist die Profilöffnung immer zum Hang auszurichten.



Profil P5

3-Haken-System: für jeden Bereich der richtige Haken!



**Oberer
Festdrahtbereich**



kurzer taillierter
S-Haken



**Wechseldraht-
bereich**



langer taillierter
S-Haken



R-Haken



Combi-Haken



**Unterer
Festdrahtbereich**



Doppelhaken



S-Haken



kurzer taillierter
S-Haken

