


Benutzerhandbuch

Artikel: Sirocco Wandschlauchhalter ½"

Artikel-Nr.: 070 41140

Anschluss: ½"

Kapazität: 75m ½"-Schlauch

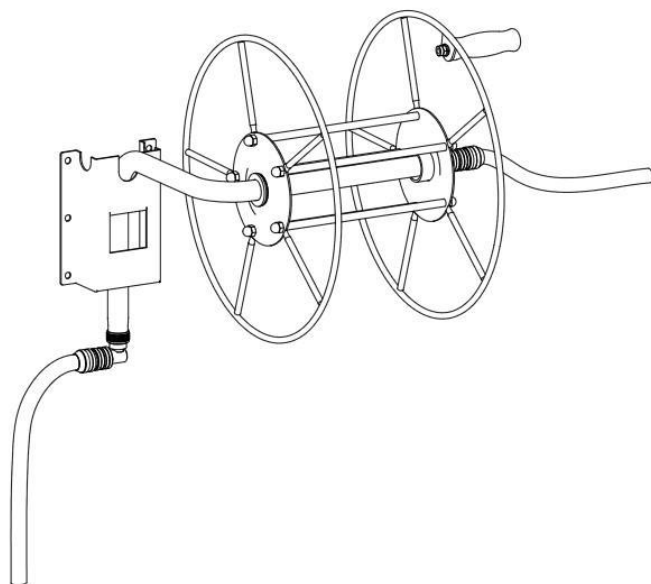


Bevor Sie beginnen

Die Verpackung dieses Produktes dient als Transportschutz. Bitte achten Sie darauf, dass vor dem Gebrauch das Verpackungsmaterial entfernt und der Wandschlauchhalter beim Auspacken nicht beschädigt wird.

Bitte lesen Sie unbedingt vor dem Gebrauch die Montageanleitung. Der Wandschlauchhalter enthält Teile, die bei unkorrekter Montage beschädigt werden können. In diesem Fall wird Sirocco keine Haftung für derartige Schäden übernehmen.

Explosionszeichnung

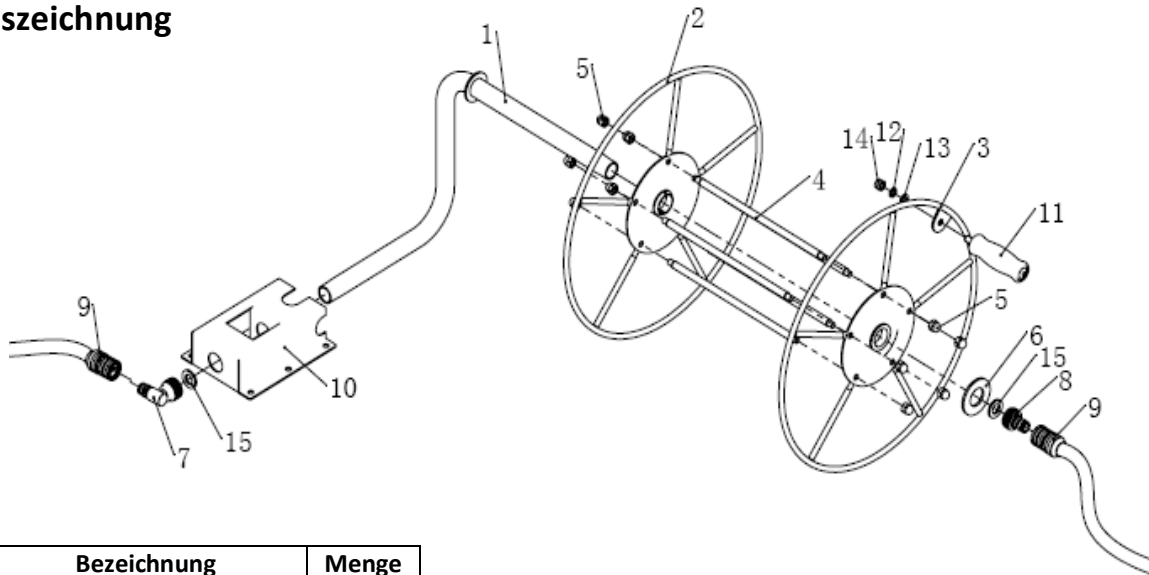


Teile:

Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Wasser-Rohr	1
2	Linke Trommelwand	1
3	Rechte Trommelwand	1
4	Verbindungsstangen	5
5	M8-Kopfschraube	10
6	Scheibe Ø28	1
7	Drehwinkelarmatur ½"	1
8	Schlauchkupplung ½"	1
9	Wasserschlauchkupplung	2
10	Wandhalter	1
11	Handkurbel	1
12	M8-Federscheibe	1
13	M8-Scheibe	1
14	M8-Mutter	1
15	Gummidichtung	3




Montageanleitung

Achtung. Alle Teile erst nach der kompletten Montage fest anschrauben. Es wird eine Montage zu zweit empfohlen. Vor der Montage alle Teile sorgfältig auspacken und auf einer glatten Fläche auslegen.

1. Die Handkurbel (11) wie dargestellt einführen und mit der M8-Scheibe (13), der M8-Federscheibe (12) und der M8-Mutter (14) befestigen.

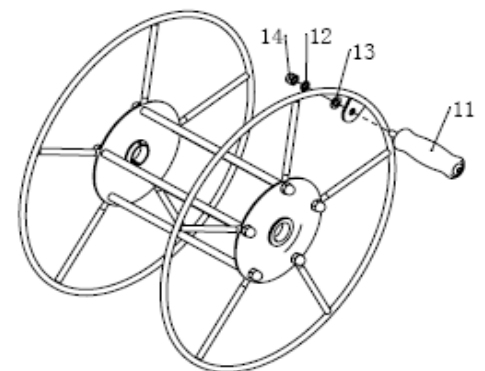

2. Das Trommel-Rohr (1) in die Trommelbuchse einführen.
3. Das Wasserrohr mit der Scheibe (6), der Gummidichtung (15) und der Schlauchkupplung $\frac{1}{2}$ " (8) befestigen bzw. verbinden (fest anschrauben).
4. Den Wandhalter (10) an einer ebenen Wandfläche befestigen.
5. Das andere Ende des Wasserrohrs (1) in den Wandhalter einführen und mit der Gummidichtung (15) und der Drehwinkelarmatur $\frac{1}{2}$ " (7) befestigen bzw. verbinden (fest anschrauben).
6. Eine Wasserquelle mit Hilfe der Wasserschlauchkupplung der Drehwinkelarmatur (7) verbinden und den abgehenden Wasserschlauchkupplung (9) und der Schlauchkupplung $\frac{1}{2}$ " (8) verbinden.

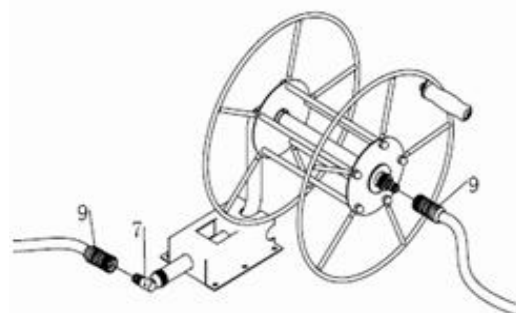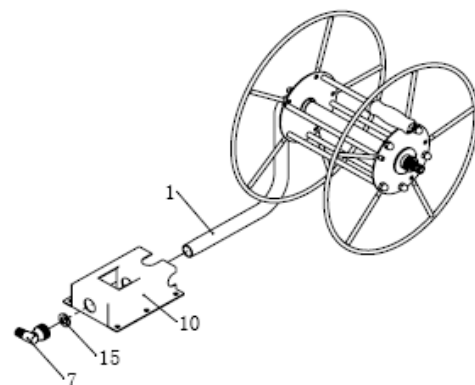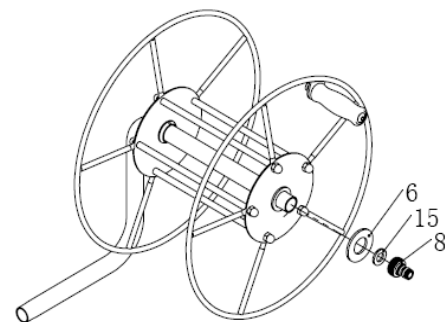

Achtung

1. Bevor Sie den Schlauch aufrollen, bitte sicherstellen, dass die Wasserversorgung abgeschaltet wurde.
2. Nach dem Gebrauch den Wasserdruck mit offener Spritzdüse ablassen.
3. Vor dem Einlagern das in den Schläuchen enthaltene Wasser entleeren.

Garantie

Sirocco (Hersteller) garantiert, dass dieser Wandschlauchhalter im Rahmen eines sachgemäßen Gebrauchs funktionsfähig ist. Sollte sich dieses Produkt oder ein Teil davon als fehlerhaft erweisen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Diese Garantie deckt keine durch Unfall, Fahrlässigkeit, ungeeignete Benutzung, Produktabänderung, Nichteinhaltung dieses Handbuches oder durch unerlaubte Personen durchgeführte Reparaturen entstandene Schäden. Diese Garantie ist nur auf den Schlauchwagen anwendbar, nicht auf das Zubehör.

Die Herstellerverantwortung beschränkt sich auf die Reparatur bzw. auf den Austausch des fehlerhaften Produktes. Der Hersteller wird auf keinen Fall die Verantwortung von durch eventuellen, zufälligen oder aufeinanderfolgenden Schäden übernehmen