Ersatzteilliste · Spare Parts · Pièces Détachées

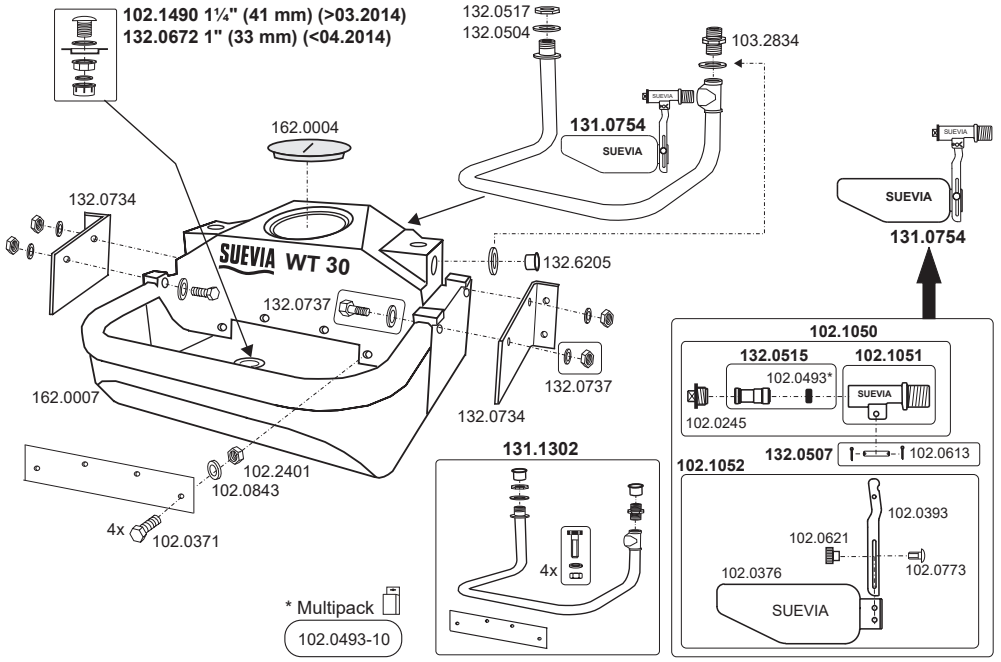

Zubehör · Accessories

131.1301

SUEVIA HAIGES GmbH
Max-Eyth-Str. 1
D-74366 Kirchheim am Neckar · Germany
Tel. +49 7143 971-0 · Fax +49 7143 971-80
www.suevia.com · info@suevia.com

07/2022 • Technische Änderungen vorbehalten • 104.8038

Made in Germany

SUEVIA

131.1302

(DE) Montageanleitung
Durchlaufrohr ¾" für WT30
Wasserdruck von 1 - 6 bar

(EN) Mounting Instructions
circuit pipe ¾" for WT30
water pressure from 1 - 6 bar / 14,5 - 87 psi

(FR) Instructions de montage
tuyau de passage ¾" pour WT30
pression d'eau de 1 à 6 bar

1
- Wasserzulauf abstellen
- Montagedeckel und 2x Verschlusskappe entfernen



2
- Schwimmerventil ausbauen
→ Muffe ¾" abschrauben

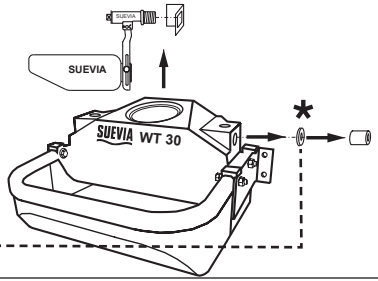

3
- Schwimmerventil in Durchlaufrohr montieren.
→ Eindichten mit Hanf oder Dichtband

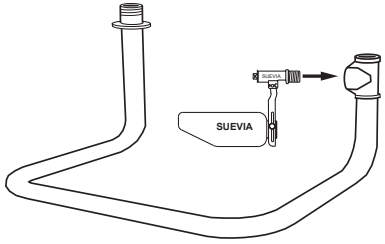

4
- Aussparungen 350 mm x 50 mm aus Mod. WT 30 schneiden.
Vorsicht! Verletzungsgefahr!

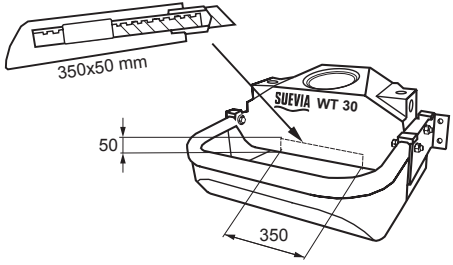

5
- Bohren 4x ø 6,5
→ Abdeckblech als Bohrschablone verwenden

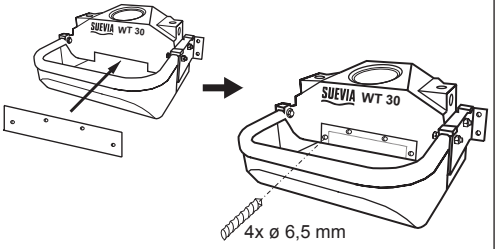

6
- Durchlaufrohr (131.1302) einsetzen.

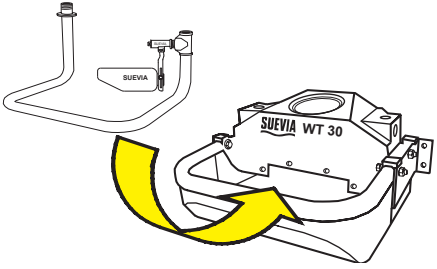

7
- Doppelnippel mit Scheibe in T-Stück eindrehen
- Überwurfmutter mit Scheibe montieren.
→ Eindichten mit Hanf oder Dichtband



8
- Abdeckblech montieren mit 4 x M6 x 16

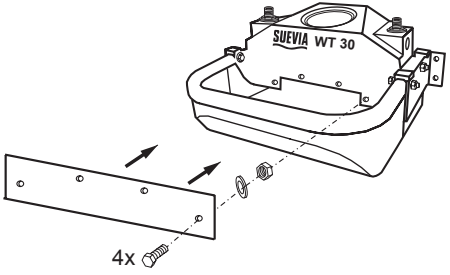

9
- Montagedeckel und Verschlusskappe einsetzen.
- Beidseitig Wasseranschluss herstellen.
- DIN 1988 / DIN EN 1717 beachten.